

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, szyna LINERGY 3200A 1625MM

LVS04509

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linergy LGYE
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3200 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	60 kA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 85 kA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja) 85 kA (1 s) dla 7 podpór (poprzeczny pozycja) 100 kA (1 s) dla 4 podpory (poziomy pozycja) 100 kA (1 s) dla 9 podpór (poprzeczny pozycja) 60 kA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja) 75 kA (1 s) dla 5 podpór (poprzeczny pozycja)
Dopuszczalny prąd	3200 A w 35 °C: <= IP31 2800 A w 35 °C: > IP31
Długość	1620 mm
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Podwójny otwór w kształcie T
Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2
-------	-------------

Certyfikaty produktu	ASTA
----------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	15,8 cm
Długość opakowania 1	177,5 cm
Waga opakowania 1	15,545 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	27,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	300,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04509

Ilustracja techniczna

Wymiary

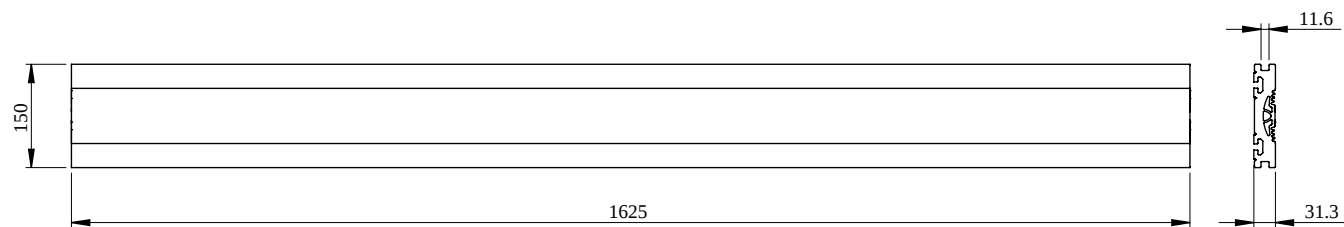

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki