



USTAWIENIE KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ Q(U) W FALOWNIKACH SOLAREEDGE

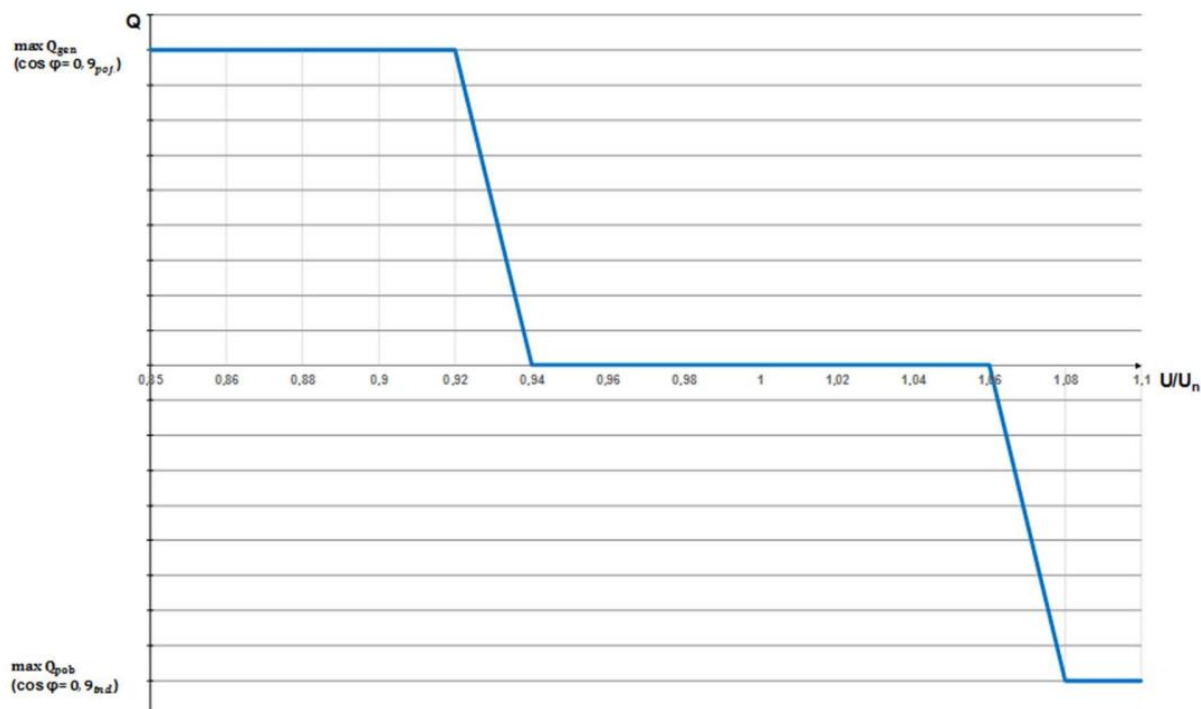

Rys.1 Charakterystyka sterowania mocą bierną funkcji napięcia wymagana przez OSD.

1. Poprzez aplikację SetApp SolarEdge łączymy się z falownikiem. Falownik aktualizujemy przy logowaniu się do niego. Następnie przechodzimy kolejne kroki.

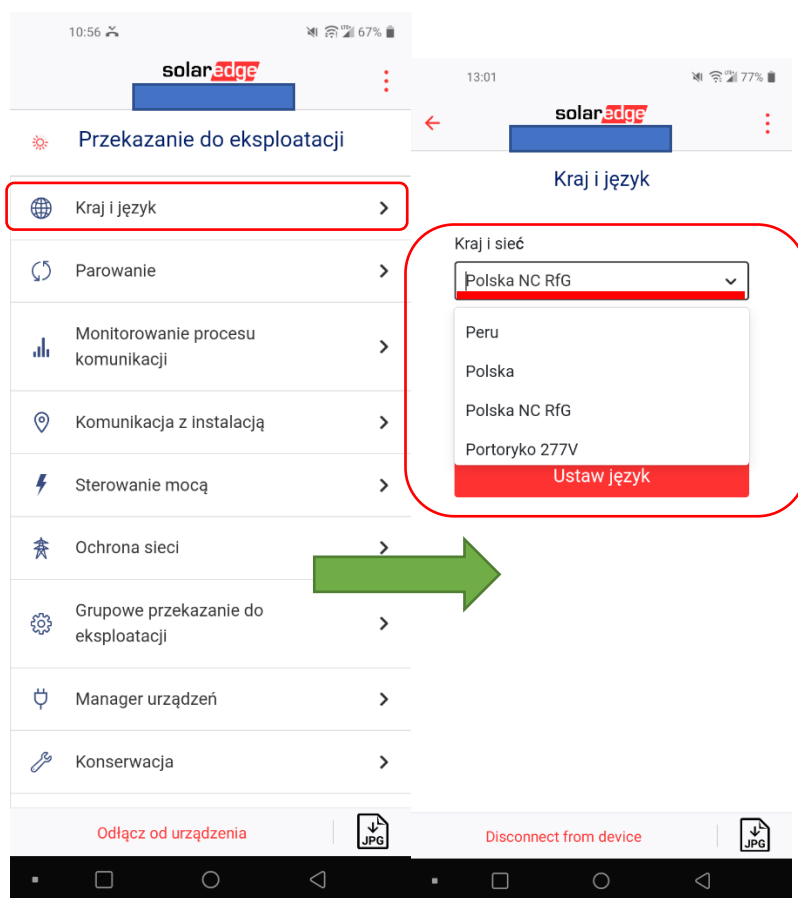

2. Po wybraniu normy krajowej Polska NC RfG falownik pracuje zgodnie z charakterystyką z OSD.