



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Obudowy stojące z możliwością łączenia ze stali miękkiej i pojedynczymi drzwiami, MCS, z stopniem ochrony IP 55, jest gotowa i dostępna w wielu różnych rozmiarach. Ta seria obudów dobrze sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.

Materiał: Rama: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Tył, dach i panele boczne: Malowana stal 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Rama: Zgrzana liniowa odwróconych otwartych profili z wzorcem otworów 25 mm według normy DIN 43660. Zawiera zintegrowany wzorec otworu zewnętrznego.

Drzwiczki: Montowane na cztery zawiasy umożliwiające otwierania w lewo lub prawo. W zestawie rama z otworami w odstępach co 25 mm.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe oprzyrządowanie do montażu tylnych drzwi.

Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.

Panel daszku: Zdejmowalny.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania. Nie przeszkadza we wnętrzu obudowy. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębienki, uchwyty do podnoszenia i uchwyty w kształcie T są dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D>600) części.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Element dostarczany i przymocowany na zewnątrz opakowania szafy.


Uziemienie: Wszystkie panele uziemione są przez osprzęt wewnątrz obudowy i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.


Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa, gotowa do instalacji łączonej. Do obudów pojedynczych należy dodać panele boczne.



Dostawa: Rama z dopasowanymi drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (nie dołączona do wersji PER5) i rama drzwi. Płyta montażowa, panel dolny i rama drzwi nie są dołączane do obudów o szerokości 400 mm. Dla obudów o wysokości 2200 mm dostawa zawiera dwa profile CMB zamontowane na głębokość. Dostawa zawiera też śruby uziemienia. Dostarczane na palecie, która jest identyczna, jak szerokość obudowy, aby umożliwić dopasowanie bez zdejmowania. Wszystkie materiały opakowaniowe podlegają recyklingowi.

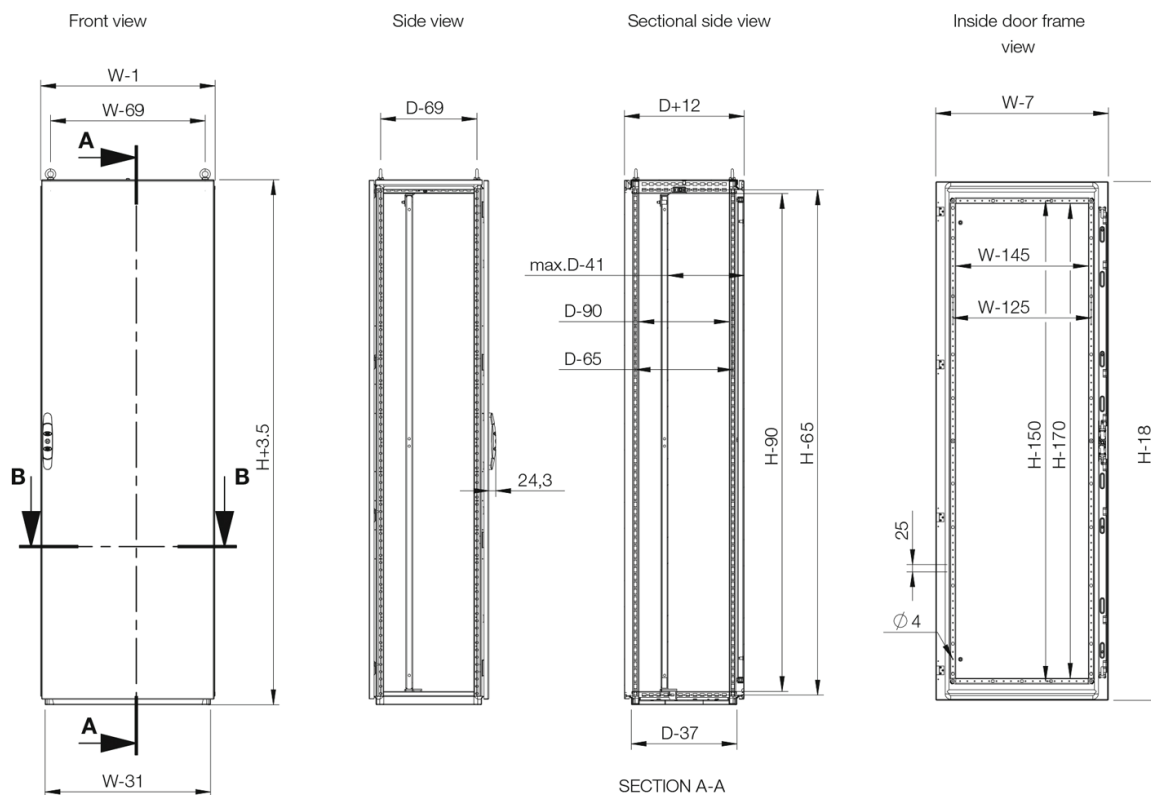


Sectional top view



Sectional top view
(without bottom plates)

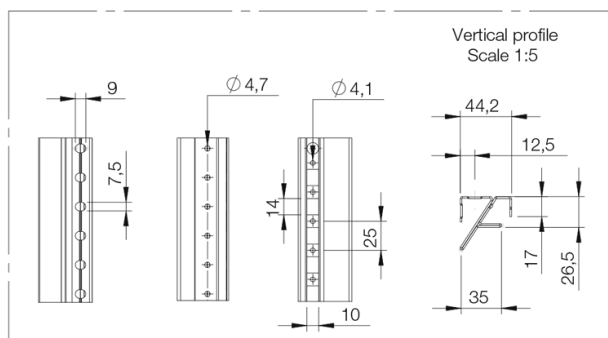

Mounting plate

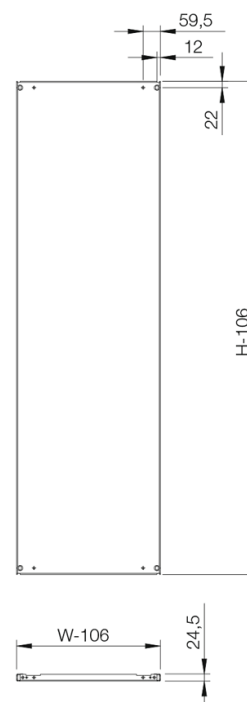

Bez płyty montażowej

H	S	D	Nr pozycji
1800	500	500	MCS18055PER5
1800	600	400	MCS18064PER5
1800	600	500	MCS18065PER5
1800	600	600	MCS18066PER5
1800	800	400	MCS18084PER5
1800	800	500	MCS18085PER5
1800	800	600	MCS18086PER5
1800	1000	400	MCS18104PER5
1800	1000	500	MCS18105PER5
1800	1000	600	MCS18106PER5
2000	500	500	MCS20055PER5
2000	600	400	MCS20064PER5
2000	600	500	MCS20065PER5
2000	600	600	MCS20066PER5
2000	600	800	MCS20068PER5
2000	800	400	MCS20084PER5
2000	800	500	MCS20085PER5
2000	800	600	MCS20086PER5
2000	800	800	MCS20088PER5
2000	1000	400	MCS20104PER5
2000	1000	500	MCS20105PER5
2000	1000	600	MCS20106PER5
2000	1000	800	MCS20108PER5
2200	600	600	MCS22066PER5
2200	600	800	MCS22068PER5
2200	800	600	MCS22086PER5
2200	800	800	MCS22088PER5

Obudowy kabli: bez MP, płyt dolnych i ramy drzwiczek

H	S	D	Nr pozycji
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5

Z płytą montażową

H	S	D	h	s	d	Nr pozycji
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

