

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149016

**OBO**  
BETTERMANN



**PP** Polipropylen

Uchwyt OBO Quick typ 2955F/... do wszystkich metrycznych rur pancernych oraz lekkich i ciężkich metrycznych rur izolacyjnych. Można stosować do montażu rurek OBO Quick-Pipe. Centralne ułożenie rury umożliwia optymalny montaż w uchwycie, jednocześnie automatycznie obraca uchwyt do właściwej pozycji.

Uniwersalne mocowanie; może być stosowany z uchwytem Multi-Quick i OBO starQuick.

Otwór wzdłużny umożliwia regulację podczas montażu za pomocą śruby do drewna lub kołka wbijanego.

Rozmiar M16-M32 może być nakręcany na gwint M6.


Zalecany rozstaw mocowań 50-60 cm

Maks. siła wytrzymałowa F w temperaturze pokojowej 20 °C patrz tabela.

### Dane podstawowe

Nr kat.	2149016
Typ	2955 M25
Oznaczenie 1	Obejma Quick
Wymiar	M25
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,43 kg/100 szt.

### Dane techniczne

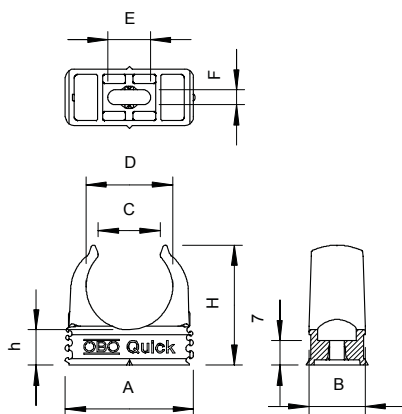

Wymiar A	36,30 - 36,30 mm
Wymiar B	16,00 mm
Wymiar C	17,5 mm
Wymiar D	24,30 mm
Wymiar E	12,00 mm
Wymiar F	4,20 mm
Wymiar H	34,00 mm
Wymiar h	10,00 mm
Szeregowalny	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilość przewodów/rur	1
Udźwig użyteczny	100 N
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,10 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	<input type="checkbox"/>
Średnica znamionowa	M25
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z wkładką	<input type="checkbox"/>
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy wkręcany na gwint M6
Zakres mocowania D	25,00 - 25,00 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt Quick, jasnoszary

Nr kat. 2149016



## Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV