


Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączki, 3-biegunowe

Nr kat. 2054485

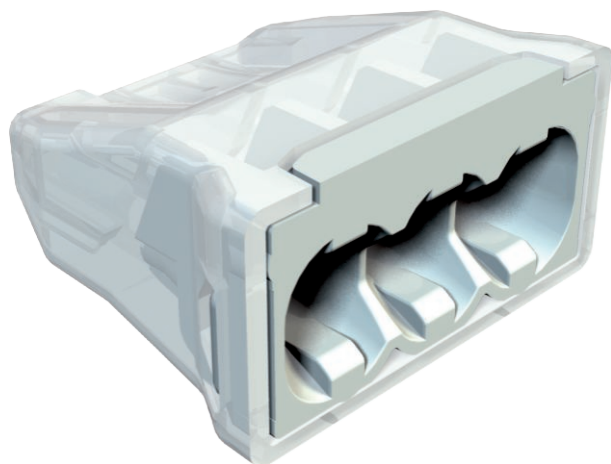

badaniem wg EN 60998
Zacisk bezśrubowy do łączenia przewodów typu drut.
Przekrój znamionowy:
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² przewody typu drut
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² przewody sztywne, wielodrutowe
Napięcie znamionowe 450 V
Prąd znamionowy 24 A
Dł. bez izolacji: 8-9 mm
Otwór kontrolny: miernik faz lub próbnik (maks. Ø 2 mm)
Maks. dozwolona temperatura otoczenia wg EN 60998: 90°C.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2054485
Typ	61 325 LGR
Oznaczenie 1	Zacisk wtykowy
Oznaczenie 2	Zacisk bezśrubowy
Wymiar	3x2,5mm ²
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,14 kg/100 szt.

Dane techniczne

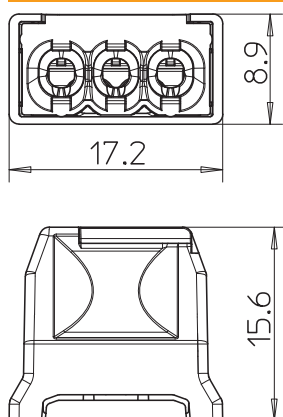

Długość	17,20 mm
Szerokość	15,60 mm
Wysokość	8,90 mm
Możliwość podłączenia przewodu drutowego o przekroju	0,50 - 2,50 mm ²
Możliwość podłączenia przewodu wielodrutowego o przekroju	1,50 - 2,50 mm ²
Ilość zacisków	3
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 część 2-1, wytrzymałość temperaturowa 850°C
Odpowiedni do przewodów elastycznych	☐
Odpowiedni do przewodów sztywnych	☐
Odpowiedni do przewodów wielodrutowych	☒
Z dźwigniami	☐
Przekrój znamionowy	0,50 - 2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	450,00 V
Prąd znamionowy	24,00 A
Liczba biegunów	3
Przekrój	5 x 0,5 mm ² - 2,5 mm ² przewody typu drut 5 x 1,5 mm ² - 2,5 mm ² przewody sztywne, wielodrutowe mm ²
Zakres temperatur	-5,00 - 90,00 °C
Temperatura otoczenia	T 90 °C