


# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt trapezowy

Nr kat. 6357506

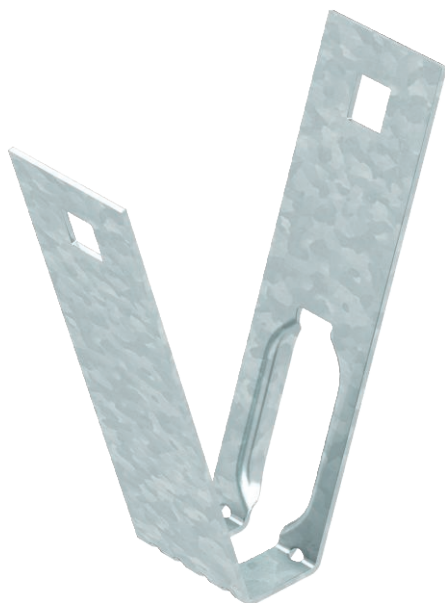

Uchwyt trapezowy do podwieszania systemów tras kablowych na stropach z blachy trapezowej.

Ważne: Należy przestrzegać obliczeń statycznych dla stropów z blach trapezowych!

Przy użyciu przewidzianych otworów można zamontować uchwyt trapezowy na profil trapezowy o szerokości do ok. 80 mm. Mocowany za pomocą rygla typu TPB R lub śruby z łbem sześciokątnym typu SKS 10x110.



**St** stal



**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

Tekst produktu zakres dostawy | Do zamocowania na stropach trapezowych. Dostarczane bez rygla typu TPB/R.

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 6357506                      |
| Typ                                   | TPB 100 FS                   |
| Wymiar                                | 100x116                      |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 20 szt.                      |
| Waga                                  | 9,90 kg/100 szt.             |

### Dane techniczne

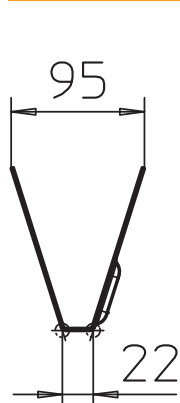

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Szerokość                                  | 100,00 mm |
| Wysokość                                   | 116,00 mm |
| F w kN                                     | 0,80 kN   |
| F w N                                      | 800,00 N  |
| Obciążenie niszczące do pręta gwintowanego | 0,80 kN   |
| do pręta gwintowanego metrycznego          | M10       |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji           | 10        |
| Grubość materiału                          | □         |
| Stal nierdzewna, bejcowana                 | 1,50 mm   |
| Zawias                                     | □         |
| Regulowany                                 | ☑         |