


Karta charakterystyki technicznej

FireBox z dławikami elastycznymi, do teletechniki

Nr kat. 7205766

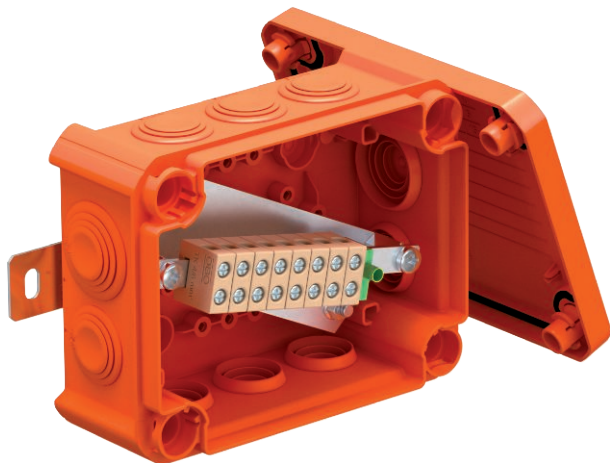

Puszki odgające z duroplastu wykonane są z aminoplastu. Tworzywo to jest twarde, ma wysoką wytrzymałość oraz charakteryzuje się sztywnością ścianek. Potrzebne otwory można z łatwością wylać w zaznaczonych miejscach za pomocą śrubokręta. Przewody wprowadza się bardzo wygodnie bezpośrednio na gwincie obudowy lub w otworze przełotowym z dławikiem kablowym i przeciwnakrętką w środku.


E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropylen

Dane podstawowe

Nr kat.	7205766
Typ	T100ED 4x8AD
Wymiar	150x116x67
Kolor	pomarańczowy
Numer RAL	2003
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	45,21 kg/100 szt.

Dane techniczne

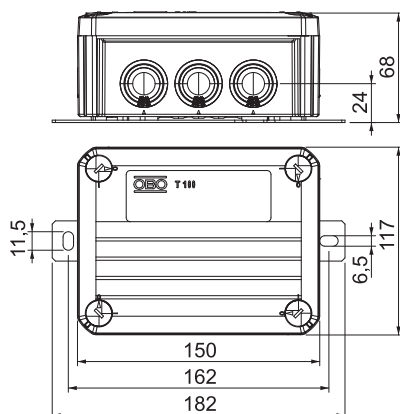

Długość	150,00 mm
Szerokość	116,00 mm
Wysokość	68,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	136x102x57 mm
Wymiar L	150,00 mm
Wymiar B	116,00 mm
Wymiar H	68,00 mm
Wymiar L1	162,00 mm
Wymiar L2	182,00 mm
Wymiar LxBxH	150x116x68 mm
Szeregowa	☐
Liczba wlotów	10
liczba zacisków	9
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
wyposażenia	Zacisk
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	8 x M25 2 x M32
Wlot z tyłu	☐
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
Kształt	prostokątna
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	E 90
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez

Karta charakterystyki technicznej

FireBox z dławikami elastycznymi, do teletechniki

Nr kat. 7205766



Dane techniczne

do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	☒
Przekrój znamionowy	0,50 - 4,00 mm ²
Napięcie znamionowe	660,00 V
Stopień ochrony	IP 66
Możliwość plombowania	☐
Odporny na uderzenia	☐
Przezroczysta pokrywa	☐
Odporne na warunki atmosferyczne	☐