


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000066

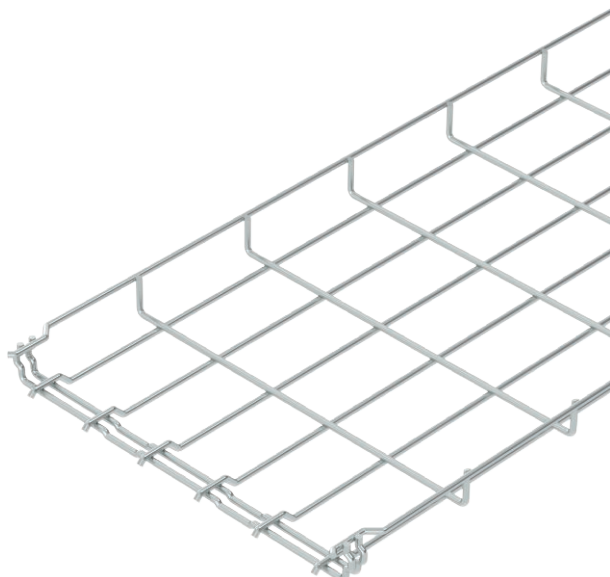

Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (dla GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.
10,




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	6000066
Typ	GRM 35 300 G
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	35x300x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	159,00 kg/100 m

Dane techniczne

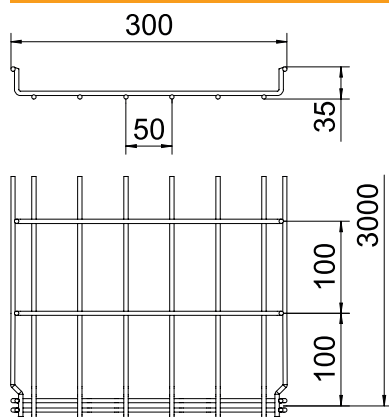

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	300,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	300,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	4,80 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	105,00 cm ²
Przekrój użytkowy	10.500,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpietosciowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,75 kN/m
----------------------	-----------

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 35

Nr kat. 6000066




Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	0,22 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,15 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

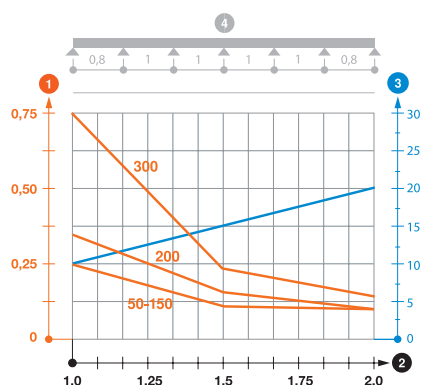

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór