

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405039



Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm, do stosowania w systemach kanałów, w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Z dwoma obudowami do pionowego montażu osprzętu elektroinstalacyjnego Modul 45 i czterema odciążeniami ciągu. Do montażu osprzętu Modul 45 potrzebne są dodatkowo dwie ramki montażowe. Moduły teleinformatyczne są montowane w maksymalnie dwóch płytkach montażowych MPMT45. Kaseta zasilająca jest wyposażona w uniwersalne uchwyty montażowe.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Nr kat.                               | 7405039            |
| Typ                                   | GES9 55U V 9011    |
| Wymiar                                | 263x263x59         |
| Kolor                                 | grafitowoczarny    |
| Numer RAL                             | 9011               |
| Materiał                              | Poliamid           |
| Materiał skrót                        | PA                 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.             |
| Waga                                  | 206,70 kg/100 szt. |

## Dane techniczne

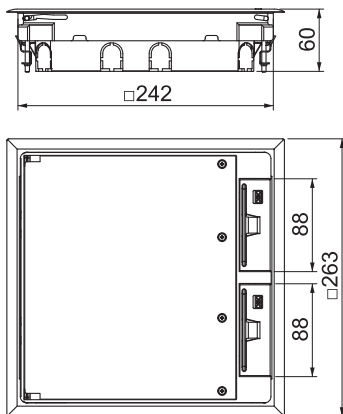

|                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar h                                                               | 55,00 mm                            |
| Ilość urządzeń do zabudowy                                             | 8                                   |
| Wersja, wyjście kablowe                                                | Obrotowe wyjście przewodów          |
| Grubość wykładziny podłogowej                                          | 5,00 mm                             |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pielęgnacja podłogi                                                    | suchy                               |
| Wykonanie                                                              | kwadratowa                          |
| Możliwość montażu uszczelki                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Wysokość wylewki (jastrychu)                                           | 55 mm                               |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych                   | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do podłóg drażnionych                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                                  | <input type="checkbox"/>            |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych                              | 9                                   |

# Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405039



## Dane techniczne

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Wersja ram                         | Ochronna ramka dywanowa  |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | <input type="checkbox"/> |