

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059252



System koryt kablowych nieperforowanych ze zintegrowanym szybkozłączem. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.



St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6059252
Typ	MKSMU 620 FT
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x200x3050
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	296,82 kg/100 m

Dane techniczne



Przekrój użytkowy	11.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	118,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☐
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☐
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe MKS-Magic® 60, bez perforacji

Nr kat. 6059252



Dane techniczne Wymiary

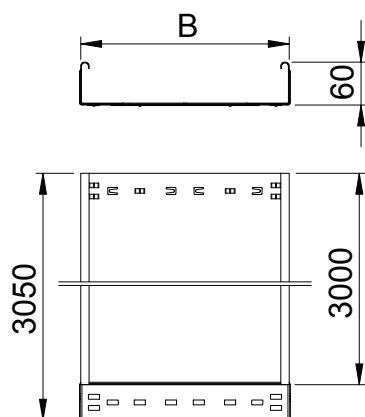


Długość	3.050,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Grubość blachy	1,00 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 1,75 m	1,25 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ MKSMU 60

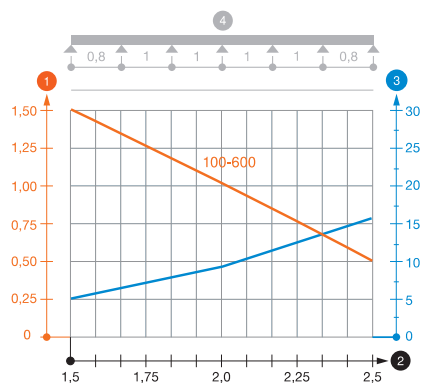

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór