


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000057

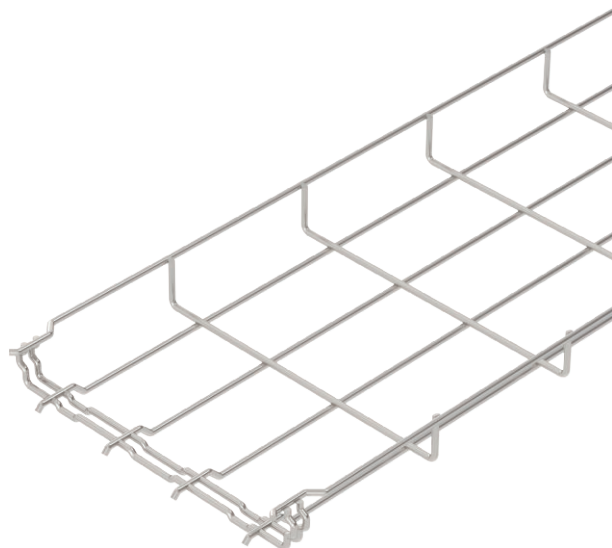

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6000057
Typ	GRM 35 200 A2
Wymiar	35x200x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	76,00 kg/100 m

Dane techniczne

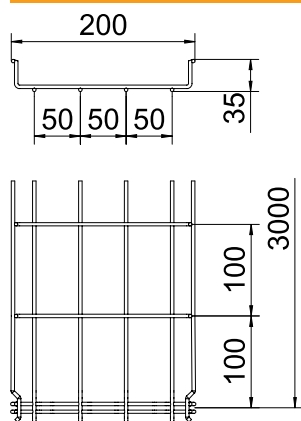

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	35,00 mm
Wysokość burty	35,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Średnica drutu	3,90 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	70,00 cm ²
Przekrój użytkowy	7.000,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☒
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,14 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,10 kN/m


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000057



Dane techniczne

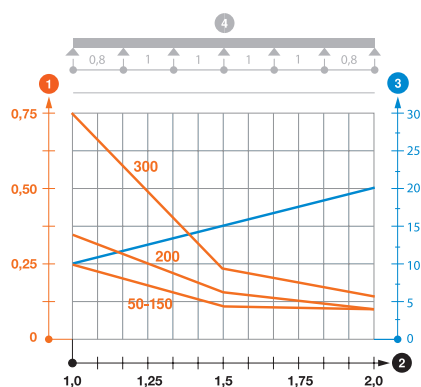

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór