

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046810



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046810
Typ	SBN25 G
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø25mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	24,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

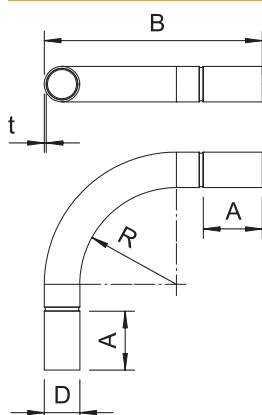

Wymiar A	66,50 mm
Wymiar B	190,00 mm
Wymiar D	28,00 mm
Wymiar M	M25
Wymiar R	110,00 mm
Wymiar d	25,60 mm
Wymiar t	1,20 mm
Wymiar l	40,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	25
Do znamionowej średnicy rury	25,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhalogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046810



Dane techniczne

Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐