

Karta charakterystyki technicznej

Łuk rurowy, czarny, malowany proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046825



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




St stal
PE50 PES 50 - poliestr / epoksyd

Dane podstawowe

Nr kat.	2046825
Typ	SBN20 SW
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø20mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	PES 50 - poliestr / epoksyd
Powierzchnia według DIN	DIN EN 12329
Powierzchnia skrót	PE50
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	13,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

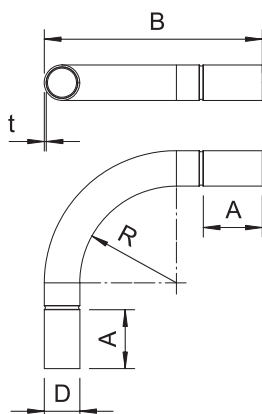

Wymiar A	53,70 mm
Wymiar B	155,00 mm
Wymiar D	20,60 mm
Wymiar M	M20
Wymiar R	90,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wymiar l	30,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	20
Do znamionowej średnicy rury	20,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhłogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐

Karta charakterystyki technicznej

Łuk rurowy, czarny, malowany proszkowo, bez gwintu

Nr kat. 2046825



Dane techniczne

Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐