


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wielofunkcyjny 60

Nr kat. 6225710

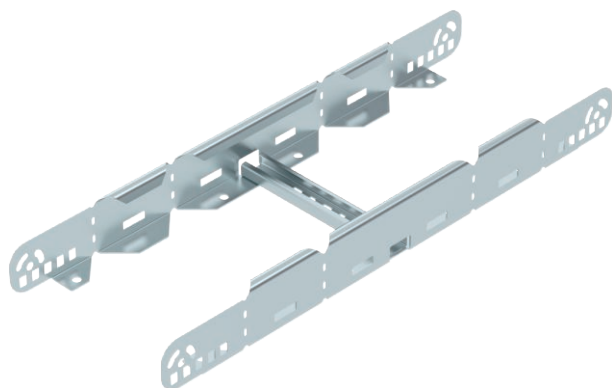

Łącznik wielofunkcyjny do łączenia drabin kablowych o wysokości boku 60 mm. Można tworzyć redukcje symetryczne i asymetryczne, bezstopniowe łuki od 0-60° i rozgałęzienia.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6225710
Typ	LMFV 620 FS
Wymiar	60x200
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	123,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

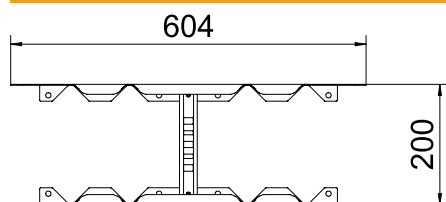

Długość	604,00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	200,00 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do szerokości kablowych systemów nośnych	200,00 - 200,00 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	60,00 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy