


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy

Nr kat. 7408870

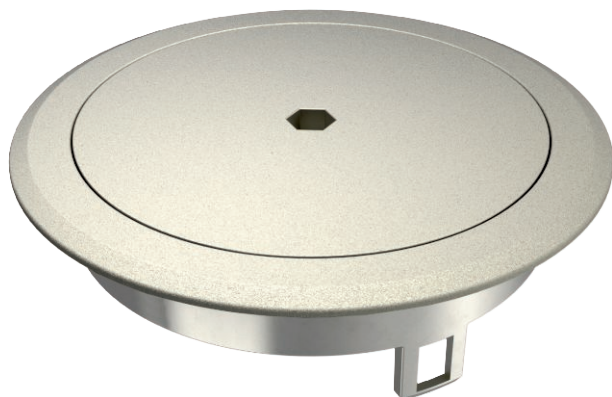

Pokrywa zaślepiająca z otworem na klucz imbusowy GES R2, do montażu z puszką instalacyjną MT R2. Wyjście pokrywy może być używane jako wyjście przewodu. Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.




**Zn** cynkowy odlew ciśnieniowy

**N** niklowane

### Dane podstawowe

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Nr kat.                               | 7408870                   |
| Typ                                   | GES R2B Ni                |
| Materiał                              | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał skrót                        | Zn                        |
| Powierzchnia                          | niklowane                 |
| Powierzchnia skrót                    | N                         |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                    |
| Waga                                  | 58,20 kg/100 szt.         |

### Dane techniczne



|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ø zewnętrzna                                          | 140,00 mm                           |
| Wersja, wyjście kablowe                               | Bez wyjścia przewodów               |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pielęgnacja podłogi                                   | wilgotny okrągła                    |
| Wykonanie                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do podłóg drążonych                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych                 | <input type="checkbox"/>            |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową                 | <input type="checkbox"/>            |
| Norma                                                 | EN 50085-2-2                        |
| Mechanizm otwierania                                  | Narzędzia                           |
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym      | IP 00                               |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 66                               |
| Odporność kod IK                                      | IK10                                |
| Aprobata                                              |                                     |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia                 | do 3000 N                           |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia                 | do 15 000 N                         |