

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046816



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	2046816
Typ	SBN16 FT
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø16mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	15 szt.
Waga	7,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

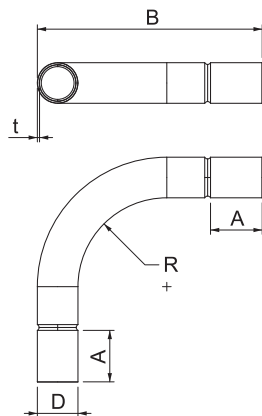

Wymiar A	43,70 mm
Wymiar B	103,00 mm
Wymiar D	16,60 mm
Wymiar M	M16
Wymiar R	50,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wymiar I	25,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	16
Do znamionowej średnicy rury	50,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhalogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Kąt kolanka	90,00 °

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046816



Dane
techniczne

Dwuczęściowy ☐