


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, uszczelki wtykowe, listwa zaciskowa, żywica uszczelniająca
Nr kat. 2010007



Zestaw składający się z puszki odgałęźnej z listwą zaciskową, masy uszczelniającej i pary jednorazowych rękawiczek. Puszka odgałęźna jest wykonana z tworzywa termoplastycznego - polipropylenu - z dławikami elastycznymi wykonanymi z octanu etylowiny (EVA). Dwuskładnikowa żywica uszczelniająca w worku do ochrony instalacji elektrycznej przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP 68 i obciążeniami mechanicznymi. Tworzywo to jest miękkie, co oznacza, że można je łatwo kształtować.



PP Polipropylen

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Żywica uszczelniająca ma niską temperaturę utwardzania i temperaturę przetwarzania 0-35°C. Ilość żywicy uszczelniającej odpowiada objętości puszki.
Dopełniający tekst produktu	Czas przetwarzania żywicy uszczelniającej wynosi 40 minut w temperaturze 5°C i skraca się do np. 20 minut w temperaturze 35°C.
Dopełniający tekst produktu 2	W przypadku przechowywania w aluminiowej torbie i w temperaturze otoczenia od 15 do 30°C żywica uszczelniająca może być magazynowana przez 24 miesiące.
Tekst produktu zakres dostawy	1 x puszka odgałęźna T 60 1 x listwa zaciskowa 1 x worek do mieszania żywicy 1 para rękawiczek jednorazowych

Dane podstawowe


Nr kat.	2010007
Typ	T 60 hars
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna z żywicą
Oznaczenie 2	oraz listwą zaciskową
Wymiar	114x114x57
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	64,00 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, uszczelki wtykowe, listwa zaciskowa, żywica uszczelniająca
Nr kat. 2010007



Dane techniczne

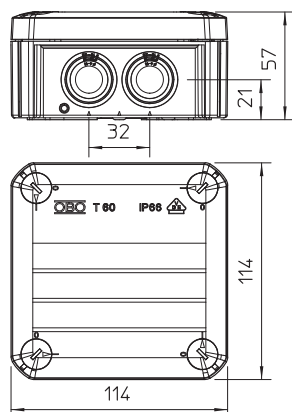

Długość	114,00 mm
Szerokość	114,00 mm
Wysokość	57,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	100x100x48 mm
Wymiar LxBxH	114x114x57 mm
Wymiar	114x114x57 mm
Szeregowny	☒
Liczba wlotów	7
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Dławik elastyczny
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Wykonanie	z listwą zaciskową i uszczelkami wtykowymi
Napięcie izolacyjne Ui	500,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wloty	7 x M25
Wlot z tyłu	☒
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	☐
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	☒
Bezhalogenowy	☒
Z ekranem	☐
Z pokrywą	z czterema zamkami szybkomocującymi pokrywy
Z pokrywą	☒
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	6,00 mm ²
Napięcie znamionowe	500,00 V
Stopień ochrony	IP 68
Stopień ochrony	IP68
Odporność kod IK	IK08
Możliwość plombowania	☒
Zakres temperatur	-5,00 - 60,00 °C
Przezroczysta pokrywa	☐
Rzadki	☒
Masa uszczelniająca w zestawie	☒
Odporne na warunki atmosferyczne	☒