


Karta charakterystyki technicznej

Czwórnik 60

Nr kat. 7004397

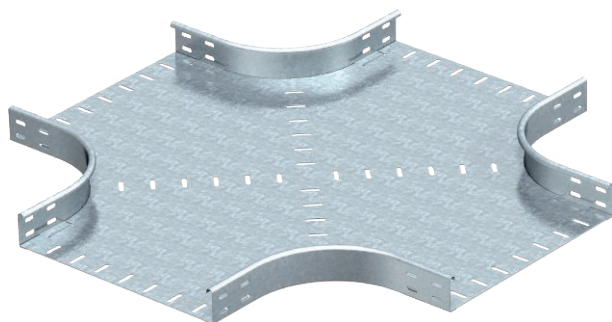

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Czwórnik, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 60 mm.


Kształtka w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki łączeniowej wynosi 150 mm. Wszystkie podejścia o tej samej szerokości.

Materiały montażowe należy zamawiać osobno.

Dane podstawowe

Nr kat.	7004397
Typ	RK 640 FS
Oznaczenie 1	Czwórnik
Oznaczenie 2	poziomy, kształt okrągły
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	800,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

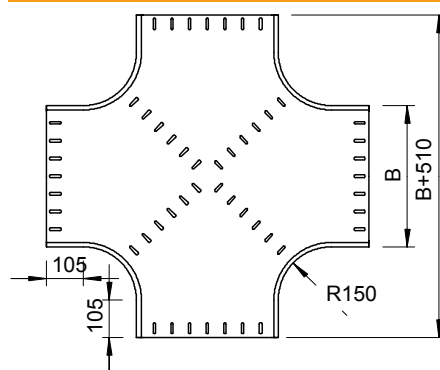

Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wymiar	910 x 910 x 60 mm
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpuszczalne	☐