

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 605, średnia

Nr kat. 1017861



Obejma mocująca dwułapkowa 25mm




Al aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	1017861
Typ	605 25 ALU
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	dwułapkowy
Wymiar	25mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,33 kg/100 szt.

Dane techniczne

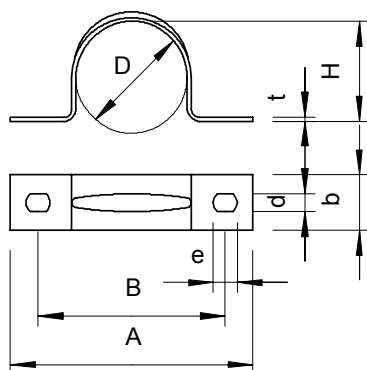

Długość	58,00 mm
Szerokość	14,00 mm
Wysokość	23,00 mm
Wymiar A	58,00 mm
Wymiar B	44,00 mm
Wymiar b	14,00 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar d	4,50 mm
Wymiar e	6,00 mm
Wymiar H	23,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Odległość od ściany	□
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	dwuzaciskowy
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
do średnicy	25 mm
do średnicy	25,00 - 25,00 mm
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	□
Bezhalogenowy	☑
Z płaszczem z tworzywa sztucznego	□
Wielkość otworu	4,5 x 6 mm
Grubość materiału	1,00 mm
Zakres mocowania D	25,00 - 25,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 605, średnia

Nr kat. 1017861



Dane techniczne

odporny na działanie promieni UV ☒