


# Karta charakterystyki technicznej

90° - Łuk 110

Nr kat. 7001916

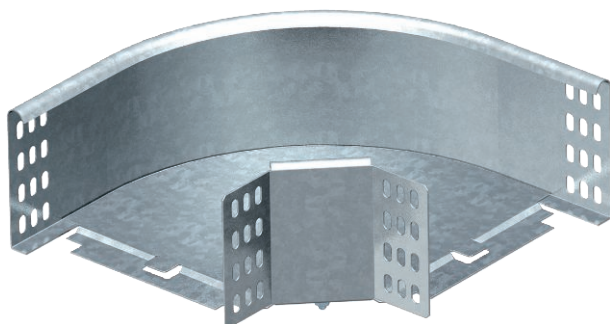

Łuk 90°, poziomy, do wszystkich typów koryt o wys. boku 110 mm.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

## Dane podstawowe

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Nr kat.                               | 7001916                       |
| Typ                                   | RB 90 120 FS                  |
| Oznaczenie 1                          | Łuk 90°                       |
| Oznaczenie 2                          | poziomy, z łącznikiem kątowym |
| Wymiar                                | 110x200                       |
| Materiał                              | Stal                          |
| Materiał skrót                        | St                            |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira  |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                  |
| Powierzchnia skrót                    | FS                            |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                        |
| Waga                                  | 140,00 kg/100 szt.            |

## Dane techniczne

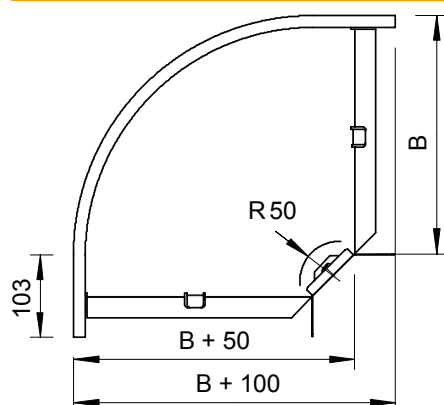

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                        | 200,00 mm                |
| Wysokość burty                   | 110,00 mm                |
| Wymiar B                         | 200,00 mm                |
| Wymiar R                         | 50,00 mm                 |
| Wygięcie (kąt)                   | 90°                      |
| Wersja połączenia                | dostarczony łącznik      |
| Wymiar                           | 300 x 300 x 110 mm       |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja montażowa w dnie      | <input type="checkbox"/> |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/> |
| Zmiana kierunku                  | poziomy                  |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
| Perforacja boczna                | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokokorozbiotowe    | <input type="checkbox"/> |