


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 7002394

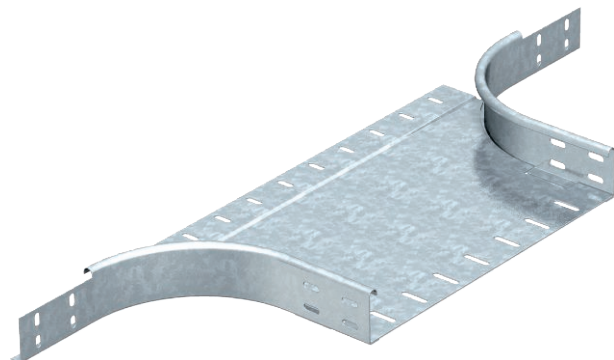

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Materiał mocujący należy zamawiać osobno.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7002394
Typ	RAA 640 FS
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wymiar	60x400
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	220,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

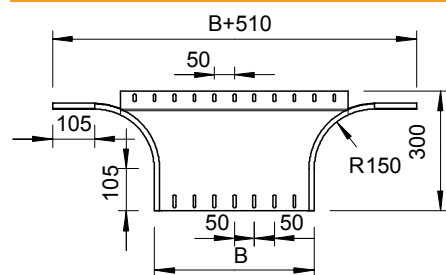

Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Wymiar	910 x 300 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozpietosiowe	☐