

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led

5905339338884


up to
120 lm
/ WDESIGN
uniqueLED
technology

Naświetlacz Kanlux IQ FL to produkt wyjątkowy. Ich automatyczna produkcja pozwala zapewnić najwyższą jakość produktu i powtarzalność parametrów świetlnych. Ich atutem są także markowe diody LED o trwałości 50000 godzin. Wykorzystanie najwyższej jakości komponentów przekłada się na pięcioletnią gwarancję całej serii naświetlaczy Kanlux IQ FL.

DANE OGÓLNE:**Kolor:** czarny**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 1m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**RAL:** 7024**Wykrywanie ruchu:** tak**Szerokość [mm]:** 180**Wysokość [mm]:** 240**Głębokość [mm]:** 56**Regulacja czułości:** tak**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 50**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** szkło hartowane**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny [lm]:** 6000**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 6600**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 50000

33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led



Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 100

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: $-30 \div 50$

Materiał obudowy: metal

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj przewodu: H05RN-F

Długość przewodu [m]: 0.3

Przekrój przewodu [mm²]: 1

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-7

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

kąt działania czujnika [°]: 120

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10-2000

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 180

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 8

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 640

Gramatura [g]: 795

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25

Waga kartonu [kg]: 7.95

Szerokość kartonu [cm]: 31.5

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 39


Objętość kartonu [m³]: 0.033784

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
-


33888 IQ-LED FL-50W-NW-SE

Naświetlacz Led

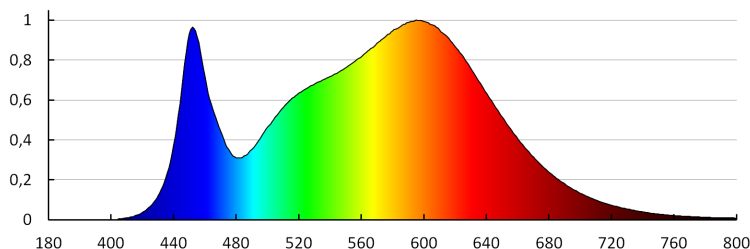

KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33888) IQ-LED FL-50W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-50W-NW

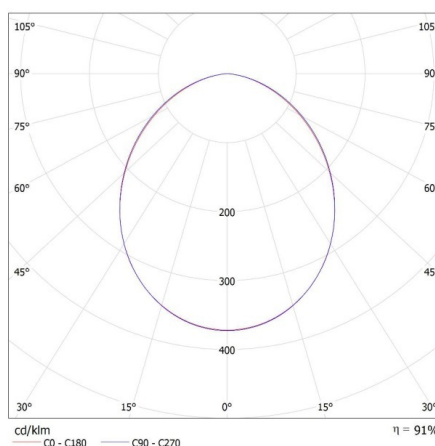 $\eta = 91\%$

AKCESORIA

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Szybkozłączka hermetyczna zapewniająca łatwe, szybkie i pewne podłączenie kabla przyłączeniowego oraz naświetlacza, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)