

### Dane podstawowe

Rodzina produktów	Ambid
Typ oprawy	Oprawa natynkowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

### Parametry znamionowe

Moc znamionowa	15W, 25W
Znamionowy strumień świetlny	1250lm, 2050lm
Znamionowa trwałość lampy	30 000h
Znamionowa światłość szczytowa	498cd
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

### Parametry świetlne

Strumień świetlny	1250lm, 2050lm
Skuteczność świetlna	83lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM



### Parametry elektryczne

Moc nominalna	15, 25W
Napięcie zasilające	100-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	A+



### Parametry eksploatacyjne


Trwałość	30 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 50 000
LLMF	> 0,7
Klasa szczelności IP	54
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C

indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	kształt	waga netto/brutto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LO1541	15W	1250lm	120°	54	koło	0,55kg/0,57kg	ø220xH54mm	L223xW223xH59mm
LO1542	15W	1250lm	120°	54	kwadrat	0,55kg/0,57kg	L220xW220xH54mm	L223xW223xH59mm
LO2441	24W	2050lm	120°	54	koło	0,75kg/0,77kg	ø280xH54mm	L283xW283xH59mm
LO2442	24W	2050lm	120°	54	kwadrat	0,75kg/0,77kg	L280xW280xH54mm	L283xW283xH59mm

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych  
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



### Bryła fotometryczna

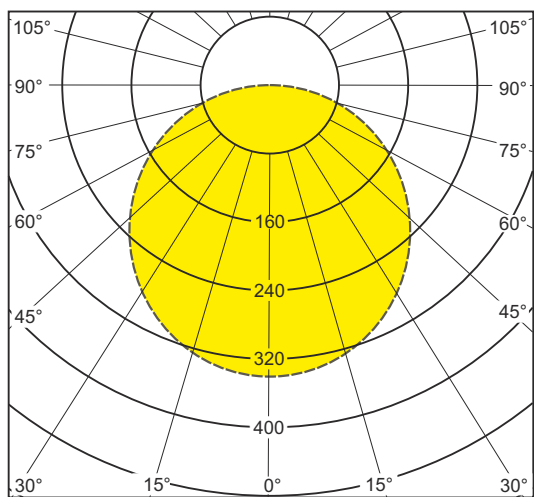

### Rozkład widmowy dla barwy 4000K

