



LCTW100H50MC Łącznik ceownika

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie

Połączenie profili CWC100H50...NMC

Materiał

Stal S350GD w powłoce:

Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC


Dodatkowe informacje

Uwaga!

Zamówienia na farmy PV $\geq 0,5$ MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych
Zalety:

- montaż od wewnątrz profili CWC100H50...NMC nie powoduje kolizji z panelem układanym po zewnętrznej stronie ceownika
- standardowo montujemy śruby tylko w jednej ścianie

Do montażu należy użyć 4 kpl. SGKFM10x20PV

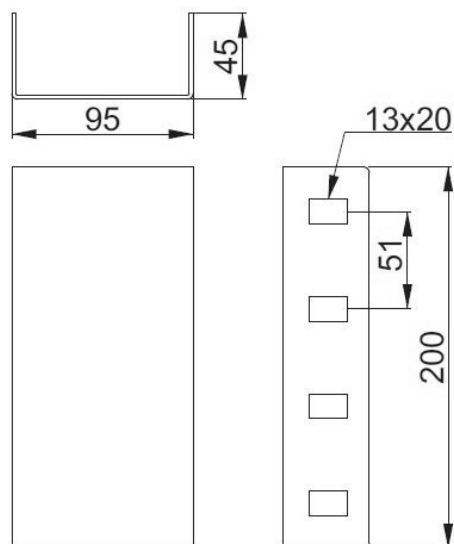

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
LCTW100H50MC	856105	0,53	10

Przykłady

