



# CorePro LEDcandle



## CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Żarówki CorePro LEDcandles and lusters są nowoczesnym zastąpieniem tradycyjnych żarówek i nadają się w szczególności do żyrandoli. Pasują do opraw z uchwytem E14 („candle”) i E14 lub E27 („luster”) oraz są dostępne w różnych temperaturach barwowych. Lampy LED są do 80% bardziej energooszczędne niż lampy halogenowe i zapewniają znakomitą jakość światła. Okres eksploatacji 15 000 godzin obniża koszty utrzymania. CorePro LED candles and lusters nadają się znakomicie jako podstawowe oświetlenie.

### Dane produktu

| Informacje ogólne                       |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Podstawa-nasadka                        | E14 [E14]               |
| Znak CE                                 | Tak                     |
| Nominalny okres eksploatacji            | 15 000 h                |
| Cykl Przetaczania                       | 50 000                  |
| Lighting Technology                     | LED                     |
| Zgodny z normą UE RoHS                  | Tak                     |
| Dane techniczne oświetlenia             |                         |
| Kod barwy                               | 827 [CCT of 2700K]      |
| Strumień Świetlny                       | 806 lm                  |
| Oznaczenie koloru                       | barwa ciepło-biała (WW) |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2700 K                  |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 115,00 lm/W             |
| Jednorodność barw                       | <6                      |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                      |
| LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)   | 70 %                    |
| Wartość migotania (PstLM)               | 1                       |
| Wartość efektu stroboskopowego (SVM)    | 0,4                     |

| Photobiological safety according to EN 62471                          | RG1         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eksploatacja i połączenie elektryczne                                 |             |
| Częstotliwość linii                                                   | 50 to 60 Hz |
| Częstotliwość wejściowa                                               | 50 do 60 Hz |
| Zużycie energii                                                       | 7 W         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 59 mA       |
| Równoważna moc w watach                                               | 60 W        |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,5 s       |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | 0,5 s       |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 0.51        |
| Napięcie (Nom)                                                        | 220-240 V   |
| Temperatura                                                           |             |
| Maksymalna temperatura obudowy (Nom)                                  | 87 °C       |
| Układy sterowania i ściemnianie                                       |             |
| Z możliwością przyciemniania                                          | Nie         |

## CorePro LEDcandle

### Mechanika i korpus

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Wykończenie żarówki | Matowy |
| Kształt bańki       | B38    |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Klasa Efektywności Energetycznej          | E      |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh  |
| Numer Rejestracyjny EPREL                 | 453210 |
| EyeComfort                                | Tak    |

### Dane techniczne produktu

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Full EOC | 871951431296800 |
|----------|-----------------|


|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR    |
| Kod zamówienia                  | 31296800                                  |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                         |
| Numerator - Packs per outer box | 10                                        |
| Numer materiału (12NC)          | 929002972502                              |
| Pełna nazwa produktu            | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8719514312975                             |

## Rysunki techniczne




| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

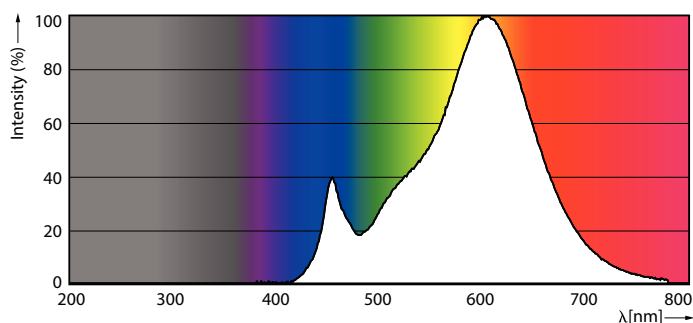

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

# CorePro LEDcandle


## Dane fotometryczne




General Uniform Lighting  
Page 117

General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

## Okres eksploatacji

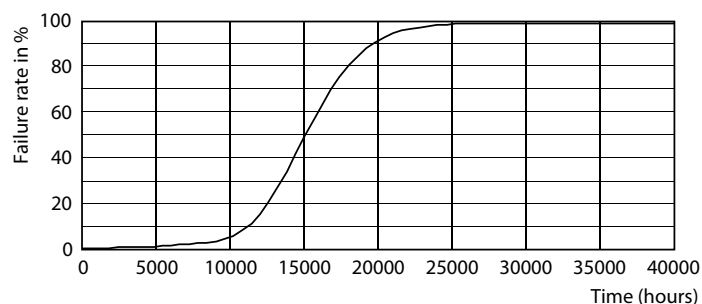

Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

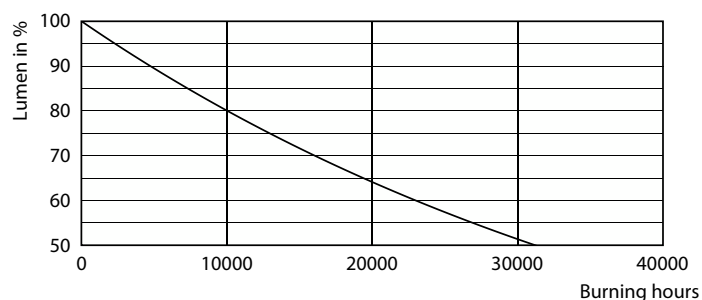

Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

