

Ensto One Home



Ensto One Home sprawia, że ładowanie Twojego samochodu elektrycznego jest łatwe i bezpieczne. Elegancki i trwały punkt ładowania to klucz do wrażeń z jazdy samochodem elektrycznym. Dedykowana aplikacja Ensto Charger Control umożliwia dostosowanie prądu ładowania, dzięki czemu ładowanie jest jeszcze bezpieczniejsze dla Twojego samochodu.

3,6
kW

7,4
kW

11
kW

22
kW

Super łatwy montaż


Ensto One Home można bardzo łatwo i szybko zamontować na ścianie lub na dedykowanym słupku Ensto One.

Super łatwe ładowanie

Ładowarka Ensto One Home jest wyposażona w 5-metrowy kabel z wtyczką typu 2. Gdy nie jest używany, wtyczkę umieszcza się na wieszaku wewnątrz pierścienia sygnalizującego stan pracy.

Super bezpieczne ładowanie

Ładowarka Ensto One Home została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi standardami w zakresie ładowania EV.

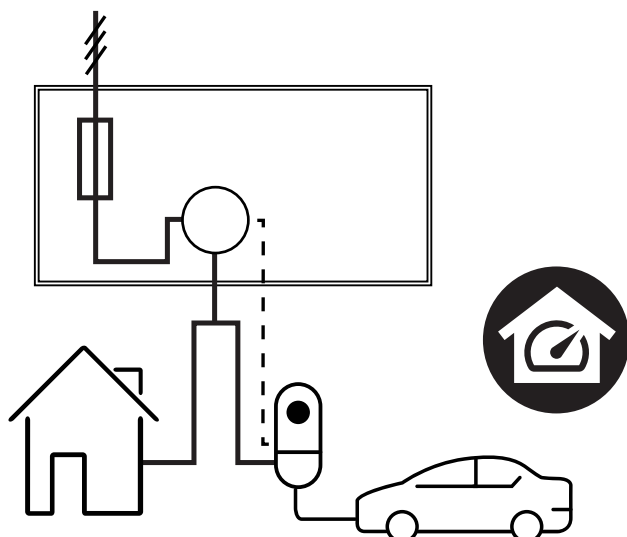

Dlaczego zarządzanie obciążeniem idealnie pasuje do ładowania samochodów EV:

- Umożliwia montaż ładowarki EV w domach o ograniczonej mocy umownej
- Pomaga zoptymalizować wielkość wymaganego zabezpieczenia przedlicznikowego oraz koszty zużycia energii
- Zapewnia dynamiczne ładowanie z możliwością dostosowania prądu ładowania



Budowa

- Obudowa z poliwęglanu (PC)
- IP54
- IK10
- Zakres temperatury otoczenia -40...+50 °C

Montaż


- Na ścianie (domyślnie), opcjonalnie dostępny adapter słupkowy lub słupek
- 1-fazowy (L1, N, PE) lub 3-fazowy (L1, L2, L3, N, PE) Cu 2.5-10 mm²
- Aplikacja mobilna Ensto Charger Control do ustawiania maks. statycznego prądu ładowania w zakresie 6A-16A/32A lub włączania opcjonalnych funkcji zarządzania obciążeniem

Funkcje


- Wbudowany, 5-metrowy kabel z wtyczką Typu 2 i zintegrowanym wieszakiem na wtyczkę
- Dwie wersje prądu: 16 A lub 32 A, 1-fazowy lub 3-fazowy
- Dostosowanie prądu w zakresie 6A-16A/32A
- Start/stop ładowania z poziomu aplikacji, jeśli wybrany jest tryb pracy z autoryzacją
- Wbudowany moduł monitorowania prądu upływowego stałego DC (RDC-DD, 6mA)
- Opcjonalnie wyłącznik różnicowo-prądowy z członem napięciowym (RCBO, 30mA)
- Dynamic Load Management z zewnętrznym licznikiem energii (montowanym w rozdzielnicy) i okablowaniem Modbus do komunikacji
- Tryb nadrzędny z wejściem NO/NC umożliwiającym podłączenie zewnętrznego urządzenia sterującego do zarządzania ładowaniem (ON/OFF)



EVTL55.00

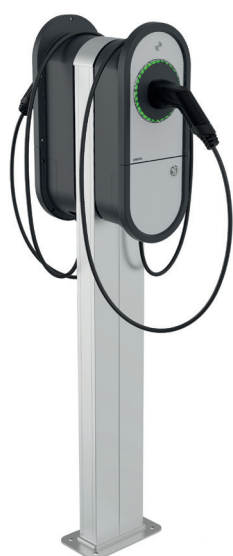

EVTL57.00

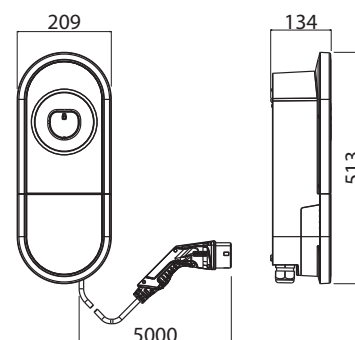

Kod produktu	Nazwa techniczna	Dynamic Load Management	Tryb nadrzędny	3,6 kW	7,4 kW	11 kW	22 kW	RCBO
Ensto One Home								
EVH161B-HC000	Ensto One Home 1x16A Typ 2 kabel IP54 DLM	tak*	tak**	x				
EVH321B-HC000	Ensto One Home 1x32A Typ 2 kabel IP54 DLM	tak*	tak**		x			
EVH161B-HCR00	Ensto One Home 1x16A Typ 2 kabel RCBO IP54 DLM	tak*	tak**	x				x
EVH321B-HCR00	Ensto One Home 1x32A Typ 2 kabel RCBO IP54 DLM	tak*	tak**		x			x
EVH163B-HC000	Ensto One Home 3x16A Typ 2 kabel IP54 DLM	tak*	tak**			x		
EVH163B-HCR00	Ensto One Home 3x16A Typ 2 kabel RCBO IP54 DLM	tak*	tak**			x		x
EVH323B-HC000	Ensto One Home 3x32A Typ 2 kabel IP54 DLM	tak*	tak**				x	
EVH323B-HCR00	Ensto One Home 3x32A Typ 2 kabel RCBO IP54 DLM	tak*	tak**				x	x
Obsługiwane modele liczników energii								
EVHEM217	Ensto One Home obsługiwany licznik energii do systemu Dynamic Load Management. Zamawiany osobno. Szczegóły w instrukcji obsługi.							
Akcesoria montażowe								
EVTL55.00	Ensto One adapter do słupka, dwustronny			Głęb.	Wys.	Szer.		
EVTL57.00	Ensto One słupek montażowy, dwustronny			73 mm	427 mm	170 mm		
				73 mm	1298 mm	170 mm		

* Wymaga zainstalowania w rozdzielnicy licznika energii i związanego z nim okablowania Modbus. Zobacz obsługiwane modele liczników energii.

** Tryb nadrzędny do podłączenia zewnętrznego urządzenia sterującego do zarządzania ładowaniem (ON/OFF). Wymaga zewnętrznego styku NO/NC i okablowania.