



Dane podstawowe

Rodzina produktów	Street RX
Typ oprawy	Oprawa uliczna
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Na maszcie, na wysięgniku
Wymiary wewnętrzne otworu montażowego	∅ 42-62mm
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	2 lata
Materiały	Aluminiem, PC

Parametry świetlne


Strumień świetlny	od 3300lm do 22 000lm
Skuteczność świetlna	110lm/W
Temperatura barwowa	4000K, 6000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	130x90°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 30W do 200W
Napięcie zasilające	185-265V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,95
Klasa energetyczna	E
Ochrona przeciwprzepięciowa	10kV (5kV for 60W)

Parametry eksploatacyjne


Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 30 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	07
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -30° do 60°C

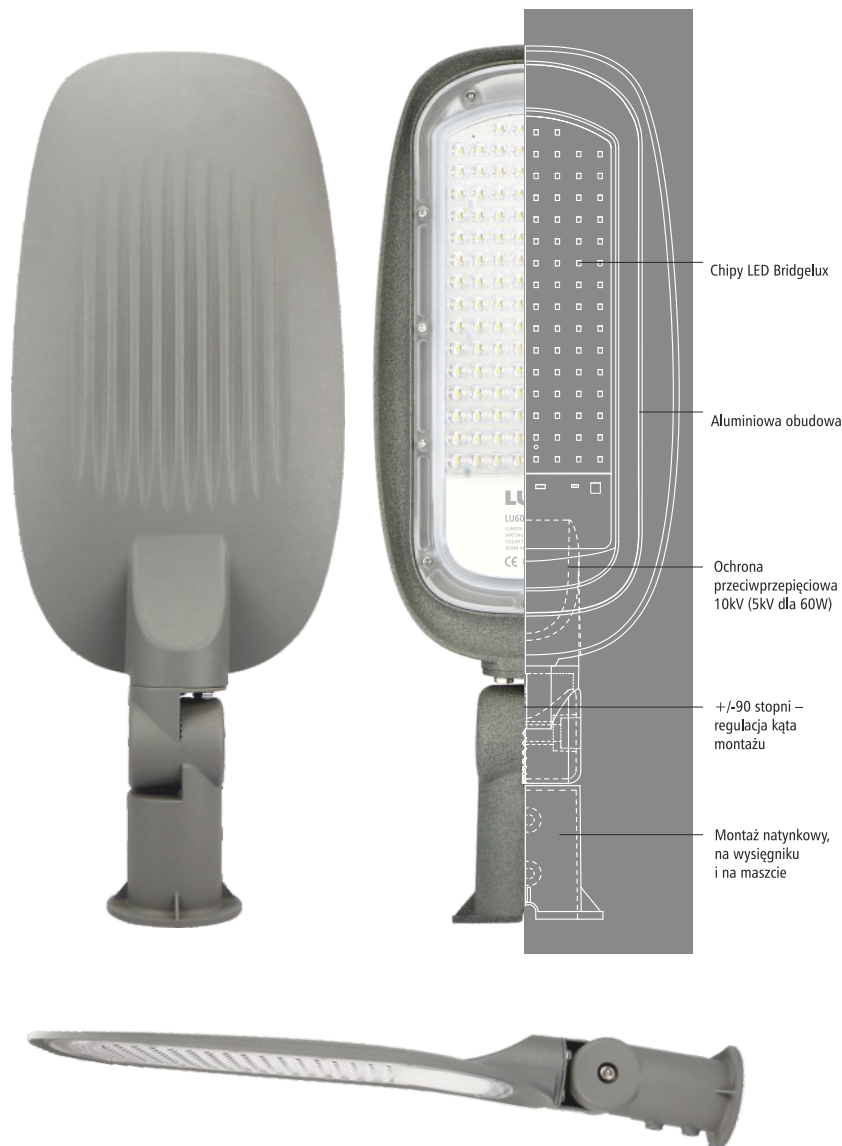


indeks	moc	IP	strumień świetlny	kąt rozsyłu	napięcie	temperatura barwowa	CRI	PF	waga netto/brutto	średnica otworu montażowego	wymiary oprawy
LU030RX	30W	65	3300lm	130x90°	185-265V	6000K	>80	>0,9	1,2kg/1,4kg	∅ 42-62mm	L491xW165xH88mm
LU030RXN	30W	65	3300lm	130x90°	185-265V	4000K	>80	>0,9	1,2kg/1,4kg	∅ 42-62mm	L491xW165xH88mm
LU060RX	60W	65	6600lm	130x90°	185-265V	6000K	>80	>0,9	1,2kg/1,4kg	∅ 42-62mm	L491xW165xH88mm
LU060RXN	60W	65	6600lm	130x90°	185-265V	4000K	>80	>0,9	1,2kg/1,4kg	∅ 42-62mm	L491xW165xH88mm
LU100RX	100W	65	11 000lm	130x90°	185-265V	6000K	>80	>0,9	1,8kg/2kg	∅ 42-62 mm	L572xW201xH97mm
LU100RXN	100W	65	11 000lm	130x90°	185-265V	4000K	>80	>0,9	1,8kg/2kg	∅ 42-62 mm	L572xW201xH97mm
LU150RX	150W	65	16 500lm	130x90°	185-265V	6000K	>80	>0,9	2,8kg/3kg	∅ 42-62 mm	L645xW246xH97mm
LU150RXN	150W	65	16 500lm	130x90°	185-265V	4000K	>80	>0,9	2,8kg/3kg	∅ 42-62 mm	L645xW246xH97mm
LU200RX	200W	65	22 000lm	130x90°	185-265V	6000K	>80	>0,9	3,75kg/4,1kg	∅ 42-62 mm	L707xW282xH97mm
LU200RXN	200W	65	22 000lm	130x90°	185-265V	4000K	>80	>0,9	3,75kg/4,1kg	∅ 42-62 mm	L707xW282xH97mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji Lumax.

Oprawa przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.




Bryła fotometryczna

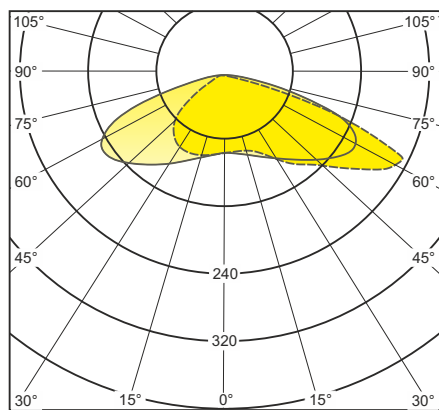

(cd/1000lm)

— C0 - C180
- - - C90 - C270

Rozkład widmowy 6000K

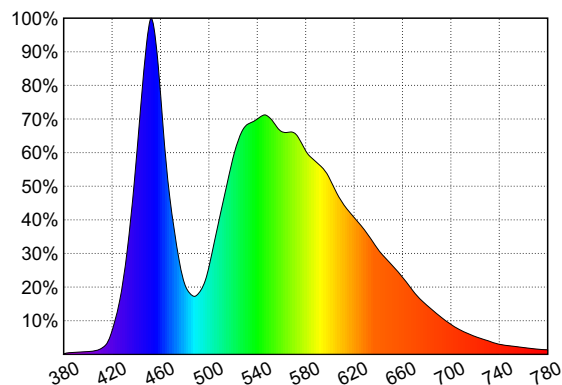

Montaż natynkowy, na wysięgniku i na maszcie.

