



Odbłyśniki punktowe LED CorePro



CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punkowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawami GU10 lub E27 i są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych i żarówek. Odbłyśniki punktowe LED CorePro to znakomita energooszczędność i bardzo niskie koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14 [E14]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień Świetlny	210 lm
Światłość (Nom)	400 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	210 lm
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	2,8 W
Lamp Current (Nom)	23 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,1 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.1 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	57 °C

Odbłyśniki punktowe LED CorePro

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	R50 [R 50 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	397641
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Pełna nazwa produktu	CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D
Full EOC	871869681175700
Kod zamówienia	81175700
Materiał Nr (12NC)	929001891102
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696811757
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696811764

Rysunki techniczne




Product	D	C
CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

Dane fotometryczne

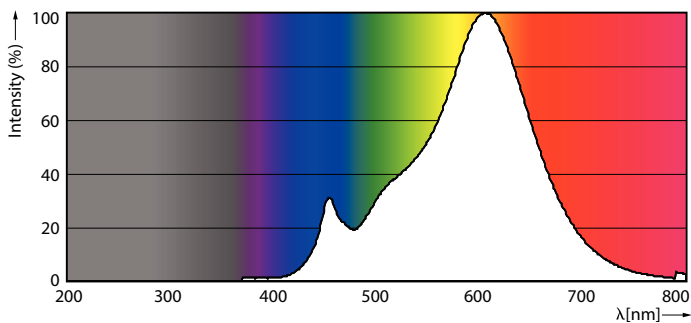


Spectral Power Distribution Colour - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D



Light Distribution Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Odbłyśniki punktowe LED CorePro


Dane fotometryczne




CalcuLX Pharmaceuticals 4.5 Polioo Lighting B.V. Page: 1/5

Accent Lighting Spots - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

Okres eksploatacji

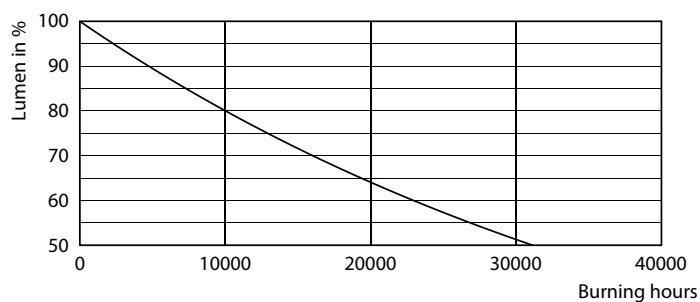

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827
36D

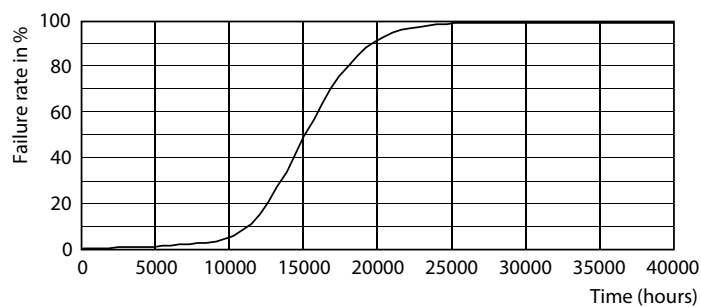

Life Expectancy Diagram - CoreProLEDspot ND2.8-40W R50 E14 827 36D

