



UNIn-ground

BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V

UNIn-ground - 3600 lm - 36 W - 3000 K

Rodzina produktów UNIn-ground obejmuje oprawy z różnymi opcjami mocy, kąta rozsyłu światła, i temperatury barwowej. Kompaktowa i solidna konstrukcja w nierdzewnej obudowie z odlewanego aluminium oraz z wodoszczelnymi złączami IP68, zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Wodoszczelne złącze ułatwia także instalację. Oprócz wysokiej jakości białego i kolorowego światła, dostępne są także wersje RGB z wbudowanym dekoderym DMX512

Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	730 barwa ciepło-biała
Wymienne źródło światła	brak
Zawiera zasilacz	tak
Typ pokrywy optycznej/soczewki	G [szyba]
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Blokowa złączka śrubowa 3-biegunowa
Kabel	Przewód 0,3 m ze złączką 3-biegunową
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	F [F]
Znak CE	brak
Light source engine type	LED
Klasa serwisowania	Klasa C, oprawa z ograniczoną listą części zamiennych

Dane techniczne oświetlenia

Standardowy kąt nachylenia przy montażu	-
bezpośrednio na słupie	

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	100-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 lub 60 Hz
Współczynnik mocy (Min)	0.9
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Materiał korpusu	Aluminium
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	poliwęglan
Urządzenie montażowe	RMR [skrzynka montażowa wbudowana okrągła]
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	162 mm
Całkowita średnica	250 mm
Kolor	STL


UNIIIn-ground

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP67 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, wodoszczelne]
Odporność na udary mech.	IK10 [IK10]
Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	3600 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	100 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	>70
Początkowa chromaticzność	(0.434, 0.403)SDCM ≤ 5
Moc znamionowa	36 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C
Dane produktu	
Pełny kod produktu	692382864139999
Nazwa produktu na zamówieniu	BBP344 LED3600/WW 36W 20D
	100-240V
EAN/UPC - Produkt	6923828641399
Kod zamówienia	64139999
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	911401755372
Net Weight (Piece)	5,100 kg



Rysunki techniczne

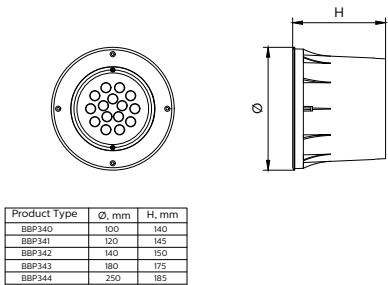

BBP344 LED3600/WW 36W 20D 100-240V

