

AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Blok wsporczy z materiału izolacyjnego, ze śrubą mocującą, używany do szyny zbiorczej 3 x 10 mm lub 6 x 6 mm, kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	0404428
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7113
Klucz produktu	BE7113
Strona katalogu	Strona 552 (C-3-2019)
GTIN	4017918001889
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,05 g
Numer taryfy celnej	85472000
Kraj pochodzenia	CN

AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Blok podstawy
Liczba biegunów	1,00

Parametry elektryczne

Prąd znamionowy I_N	0 A
-----------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	19,4 mm
Wysokość	23,4 mm
Głębokość	21,7 mm
Długość	23,4 mm
średnica	4,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-40 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia



Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70 °C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	montaż bezpośredni
----------------	--------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

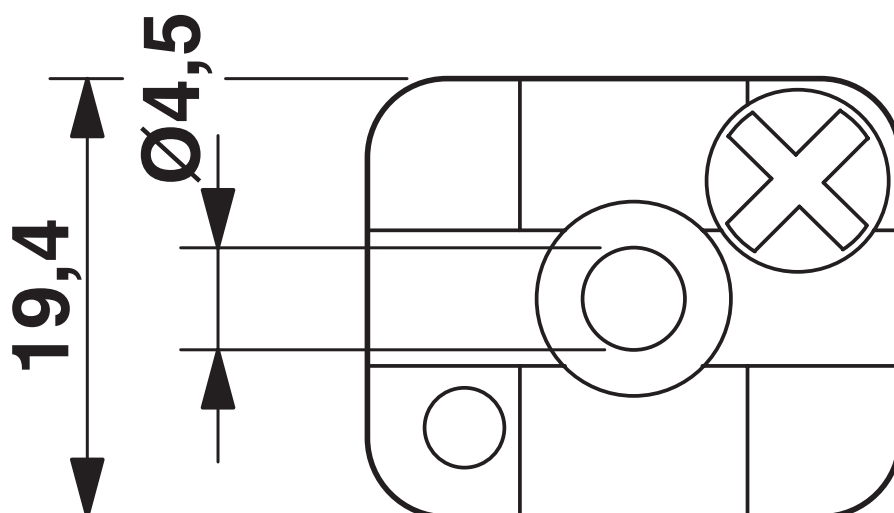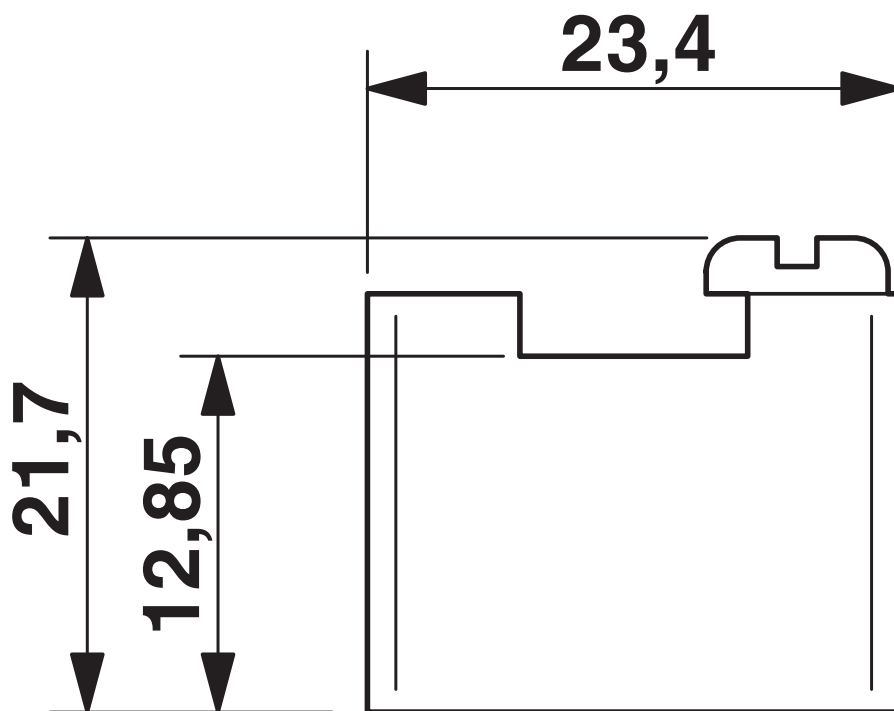

AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400607
ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



Akcesoria

NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Szyna zbiorcza N

0402006

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402006>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402174>



Szyna zbiorcza N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

AB/SS - Element podporowy

0404428

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0404428>



NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N

0402161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0402161>



Szyna zbiorcza N, materiał: Miedź, ocynowana, kolor: srebrny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl