

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Korzyści

- Po uzgodnieniu możliwe są inne rozmiary rastrów
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek
- Nieopisane paski opisowe mogą zostać opisane indywidualnie za pomocą plotera lub ręcznie

Dane handlowe

Numer artykułu	1050415
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2122
Klucz produktu	BG2122
Strona katalogu	Strona 117 (C-3-2019)
GTIN	4017918015701
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,32 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,066 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	DE

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	5,2 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	10
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	10
Ilość pasków oznacznikowych	10
Kierunek nadruku	wzdłuż
Nadruki	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE

Montaż

Sposób montażu	mocowanie zatrzaskowe
----------------	-----------------------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

Szerokość	5 mm
Raster	5,2 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	W każdym opakowaniu jednostkowym umieszcza się po 10 jednakowo zadrukowanych pasków.
-------------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny

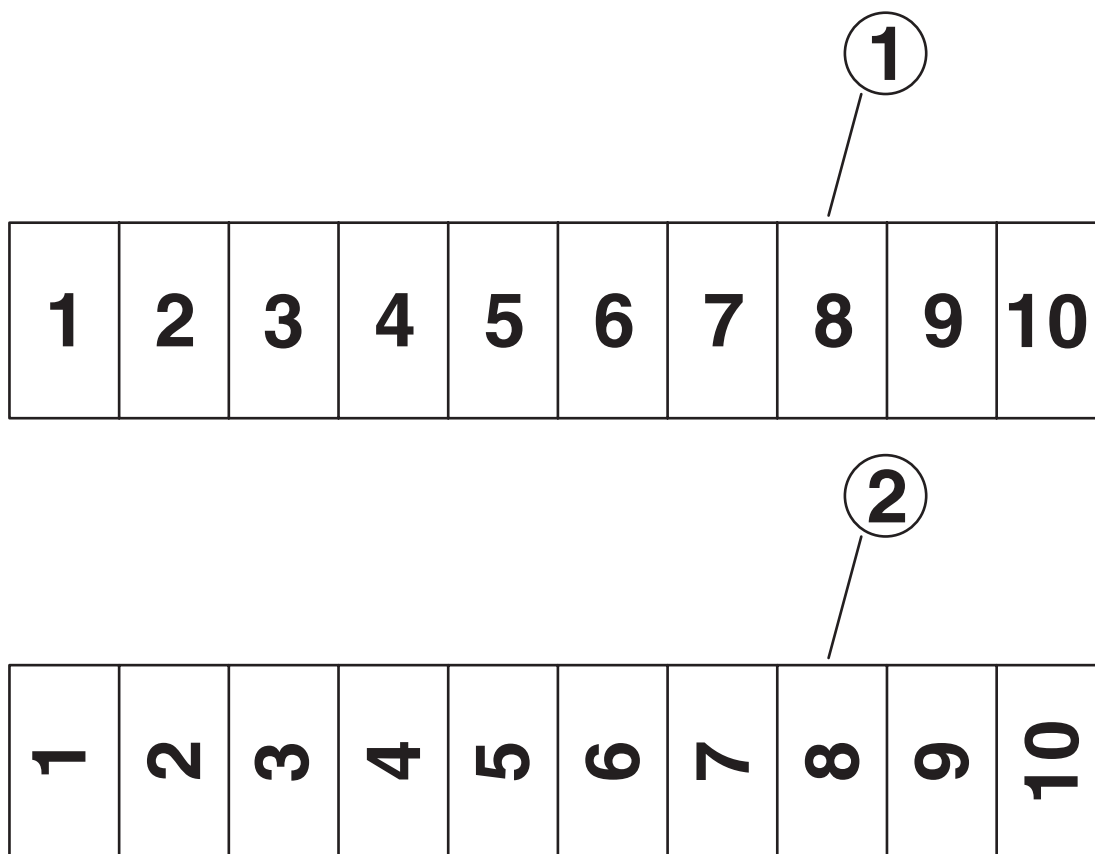

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack



1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl