

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk D-SUB, 9-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

Opis produktu

9-biegunowa wersja rodziny wtyków SUBCON-... nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko). Możliwość dużej liczby innych zastosowań otwiera się dzięki przyporządkowaniu wszystkim stykom przyłączy z zaciskami śrubowymi 1 mm². Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt. Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.

Korzyści

- Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
- Możliwość uniwersalnego zastosowania
- Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
- Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
- Duże bezpieczeństwo EMV
- Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Dane handlowe

Numer artykułu	2761509
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC511
Klucz produktu	DNC511
Strona katalogu	Strona 451 (C-6-2019)
GTIN	4017918064747
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,04 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,05 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dot. CCCex	Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach.
----------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki danych
MTTF	6706 Lat (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%)
	1817 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%)
	155 Lat (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 100%)
Przyporządkowanie pinów	wszystkie przyłącza 1:1 na zaciskach śrubowych

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	50 V DC
Prąd znamionowy I_N	100 mA
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Przyłącze wtykowe D-SUB

Rodzaj przyłącza	wtyk D-SUB
------------------	------------

Przyłącze dla płytki drukowanej

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	5 mm
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1 mm ²
Przewód/zacisk sztywny AWG min.	26
Przewód/zacisk sztywny AWG maks.	16
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	18

Interfejsy

Sygnał	Modbus
	RS-232
	RS-422
	RS-485


SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
	
Szerokość	16 mm
Wysokość	55 mm
Długość	56,5 mm

Dane materiału

Materiał	ABS, metalizowany
----------	-------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu ()	4 mm ... 10 mm (Wchodząca szyna magistrali)
----------------------------------	---

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 200
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 5000 m (Ograniczenie - patrz deklaracja producenta w sprawie eksploatacji na wysokości)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
Informacja	Należy przestrzegać szczegółowych wskazówek instalacyjnych zawartych w dokumentacji!

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Normy i przepisy

Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie	wg normy centralnej VW AUDI Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB


2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>




Rysunki

Rysunek schematyczny

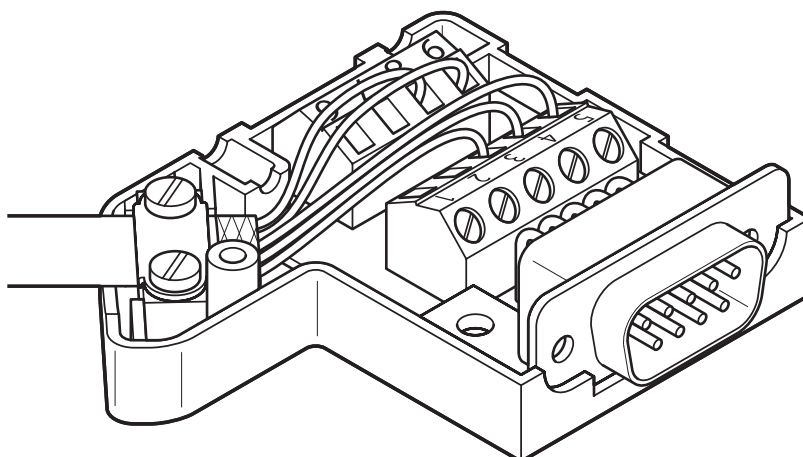

Lewostronne doprowadzenie przewodu

Rysunek wymiarowy

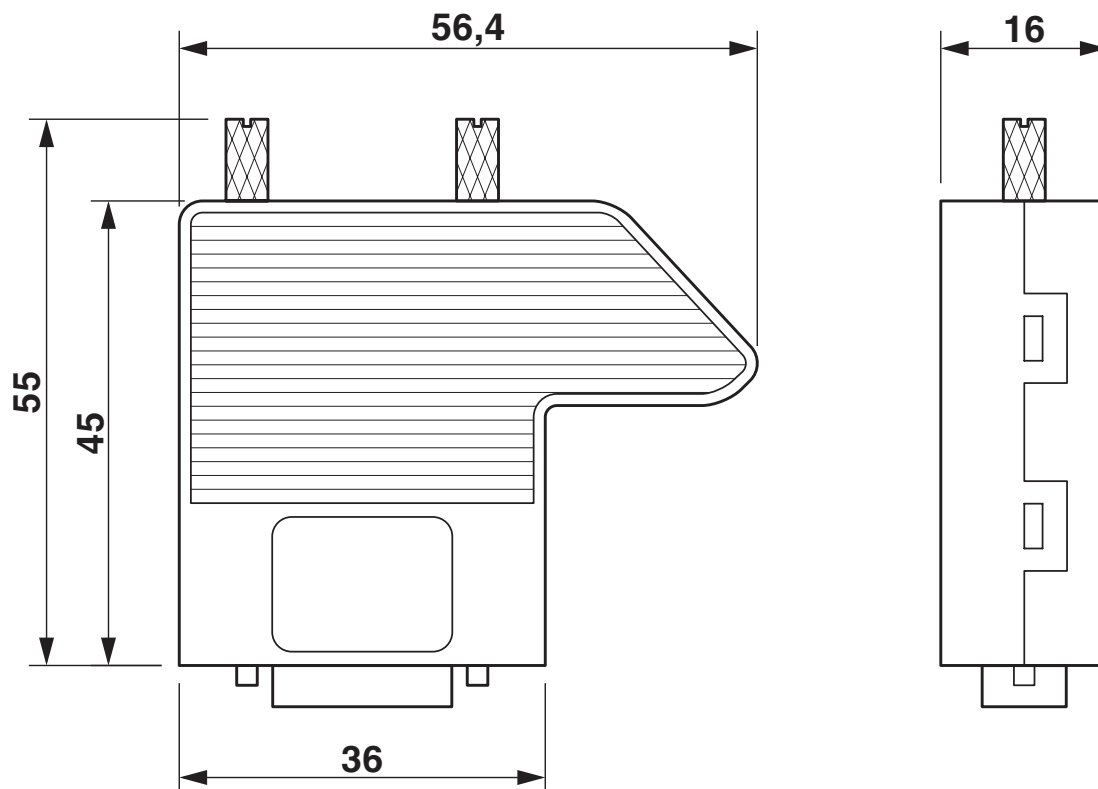

Rysunek wymiarowy


SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>




Rysunek schematyczny

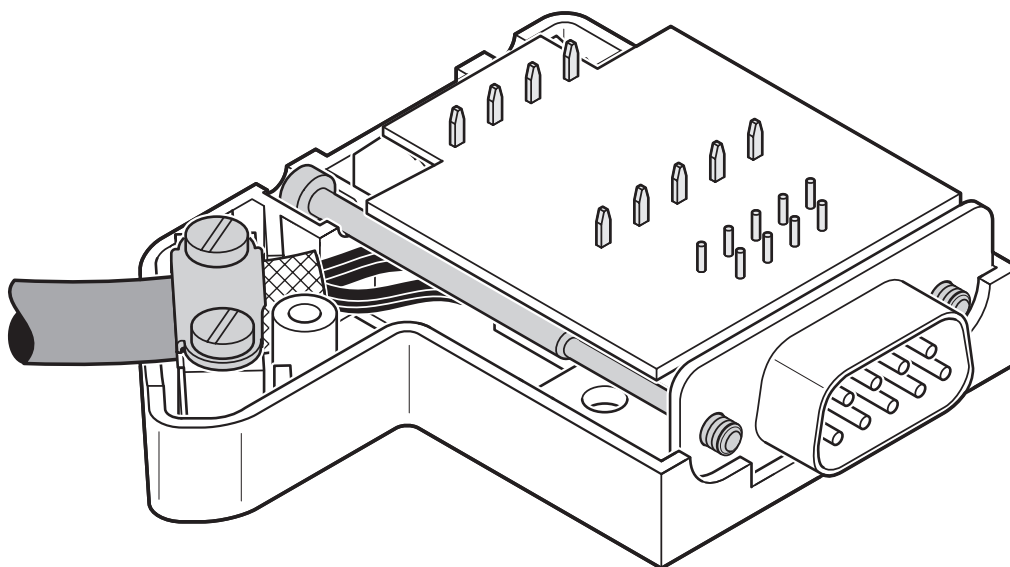

Prawostronne doprowadzenie przewodu

Rysunek schematyczny

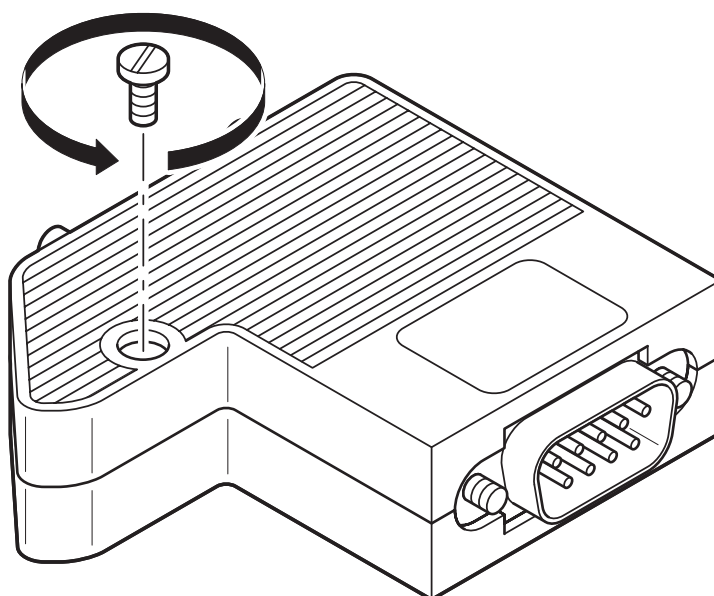

Otworzyć obudowę


SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



Rysunek schematyczny

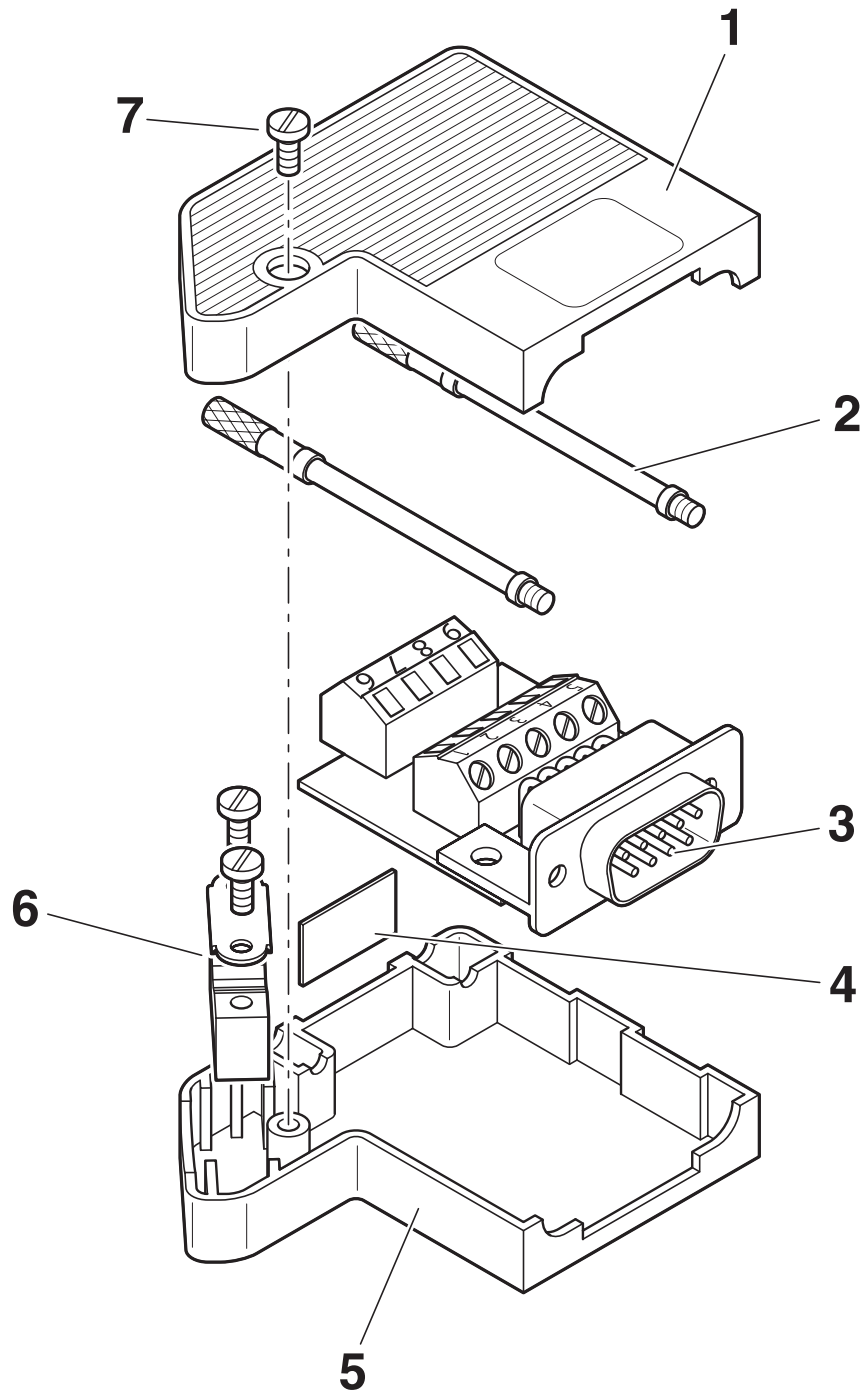

Elementy funkcyjne

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



CSA

ID dopuszczenia: 2437602

cULus Recognized

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302
ECLASS-13.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB



2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>

Environmental product compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



Akcesoria

SUBCON-SHORT-SCREW - Śruba

2799694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799694>



Opcjonalna śruba mocująca, bez radełkowania do ograniczonej przestrzeni, łeb z rowkiem, długość: 40 mm, gwint UNC 4-40. W komplecie: 1 woreczek zawierający 20 śrub

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Praska zaciskowa

1772793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772793>



Szczęki zaciskowe, do IBS DSUB.../C

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204504>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761499>



Wtyk D-SUB, 9-bieg. gniazdo, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na śrubowe złącza przyłącz.

SUBCON 9/M-SH - Wtyk mag. D-SUB

2761509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2761509>



VS-09-GC-BU/BU - Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer)

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1688722>

Wkładka zmieniająca rodzaj styku D-SUB (Gender-Changer), stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 9, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: kątowy, wielkość obudowy: 1, Uniwersalny



PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter

2708753

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708753>

Wtyk null modem RS-232



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl