





Przeznaczenie produktu			Rozłącznik izolacyjny
Seria produktu			GD
Liczba pól	Nr.	2	
Typ napięcia roboczego			DC
Właściwości styków			
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	32	
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	kV	8	
Znamionowy prąd roboczy I _e DC21A			
	600 V	A	32
	800 V	A	32
	1000 V	A	32
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	1.2	
Trwałość mechaniczna	cycles	10000	
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa	normalna dozwolona	Płaszczyzna pionowa Dowolna	
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Zaciski	Typ zacisków Narzędzie do zacisków	Śruba z podkładką Phillips 1	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min. maks. min. maks.	Nm Nm lbin lbin	1.2 1.6 1.3 1.2
Przekrój przewodu	IEC min. IEC maks. AWG/kcmil min. AWG/kcmil maks.	mm ² mm ² 8	1 10 18
Dane techniczne UL			
Norma UL			UL60947-4-1
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy	min. maks.	°C °C	-25 +55
Temperatura składowania	min. maks.	°C °C	-40 +70

Maks. wysokość	m	3000
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Wymiary		

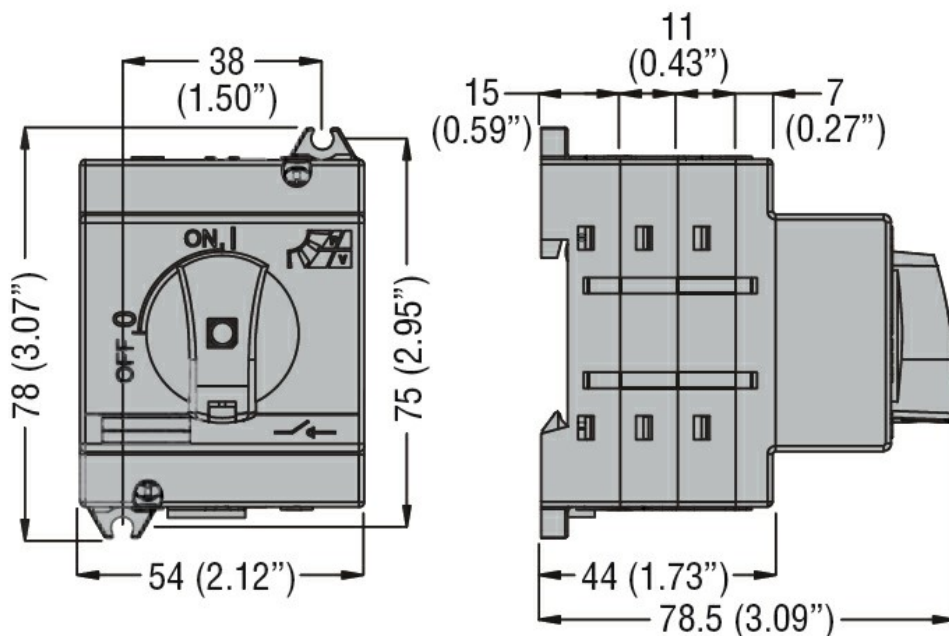

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certyfikaty

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny