




Przeznaczenie produktu  
Seria produktu  
Liczba pól  
Typ napięcia roboczego

Czwarte pole  
GLX42  
Nr. 1  
AC

#### Właściwości styków

|                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Prąd roboczy termiczny umowny I <sub>th</sub> , IEC | A     | 315   |
| Znamionowe napięcie izolacji U <sub>i</sub> IEC/EN  | V     | 1000  |
| Znamionowe napięcie udarowe U <sub>imp</sub>        | kV    | 12    |
| Znamionowy prąd roboczy I <sub>e</sub>              |       |       |
| AC21A                                               |       |       |
|                                                     | 400 V | A 315 |
|                                                     | 500 V | A 315 |
|                                                     | 690 V | A 315 |
| AC22A                                               |       |       |
|                                                     | 400 V | A 315 |
|                                                     | 500 V | A 315 |
|                                                     | 690 V | A 315 |
| AC23A                                               |       |       |
|                                                     | 400 V | A 315 |
|                                                     | 500 V | A 250 |
|                                                     | 690 V | A 250 |

#### Wymiary

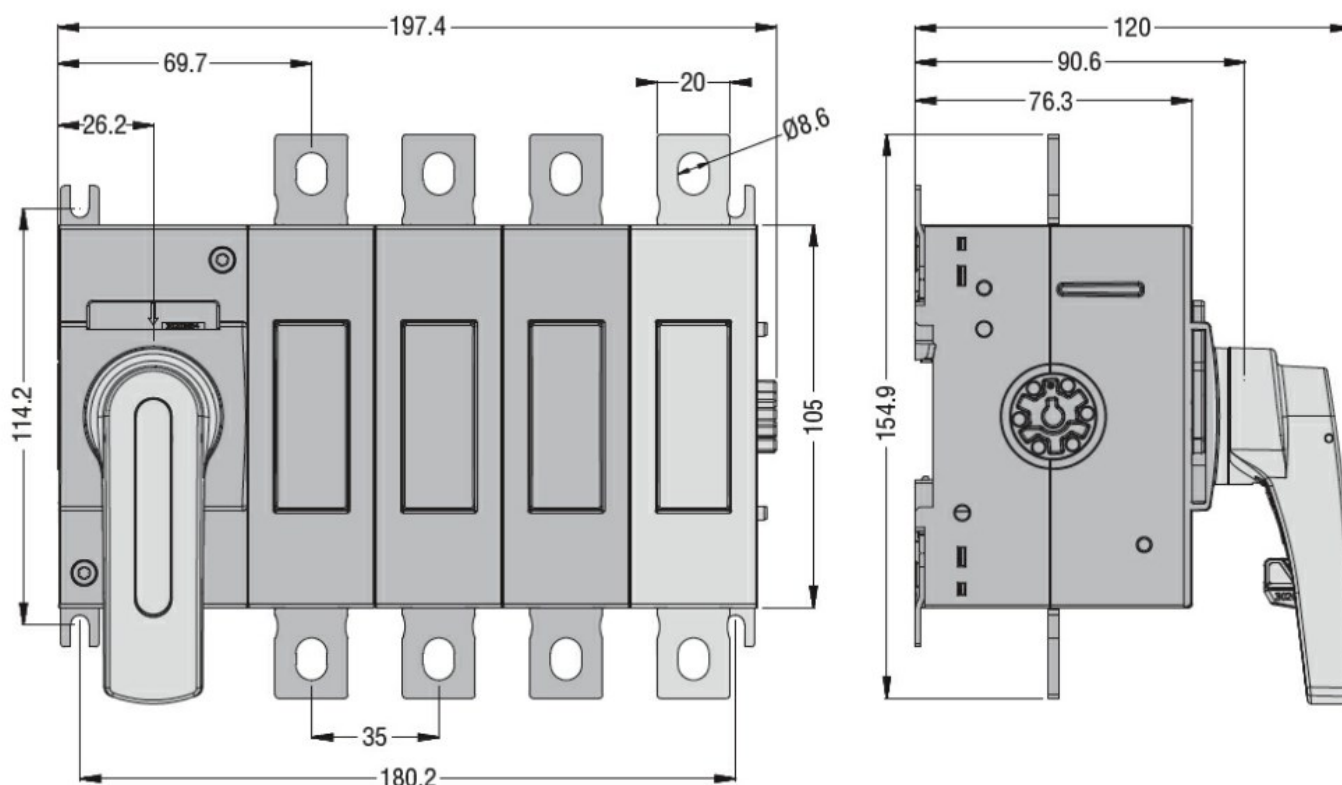

## Schemat polaczen elektrycznych



## Certyfikaty i zgodnosc

### Zgodnosc

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

### Certyfikaty

EAC

## Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/czesci  
zamienne do  
aparatury  
niskonapieciowej