




Przeznaczenie produktu			Joystick		
Seria produktu			8LM2TJ		
Charakterystyka ogólna					
Typ pozycji			4 stabilne		
Materiał			Stop cynku i aluminium		
Stopień ochrony według IEC			IP65		
Właściwości elektryczne					
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN			V	690	
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC			A	10	
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A300 Q300		
Prąd roboczy AC15			12 V	A	6
			24 V	A	6
			48 V	A	6
			120 V	A	6
			240 V	A	3
Prąd roboczy DC13			12 V	A	0.55
			24 V	A	0.55
			48 V	A	0.55
			125 V	A	0.55
			250 V	A	0.27
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20	
Właściwości mechaniczne					
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000	
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	1	
Zacisk śrubowy			Zacisk śrubowy z podkładką		
Adapter do montażu			Obejmuje zestyki		
Masa			g	104	
Dane techniczne UL					
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K		
Warunki otoczenia					
Temperatura					
Temperatura pracy			min.	°C	-25
			maks.	°C	+60
Temperatura składowania			min.	°C	-40
			maks.	°C	+70

Wymiary

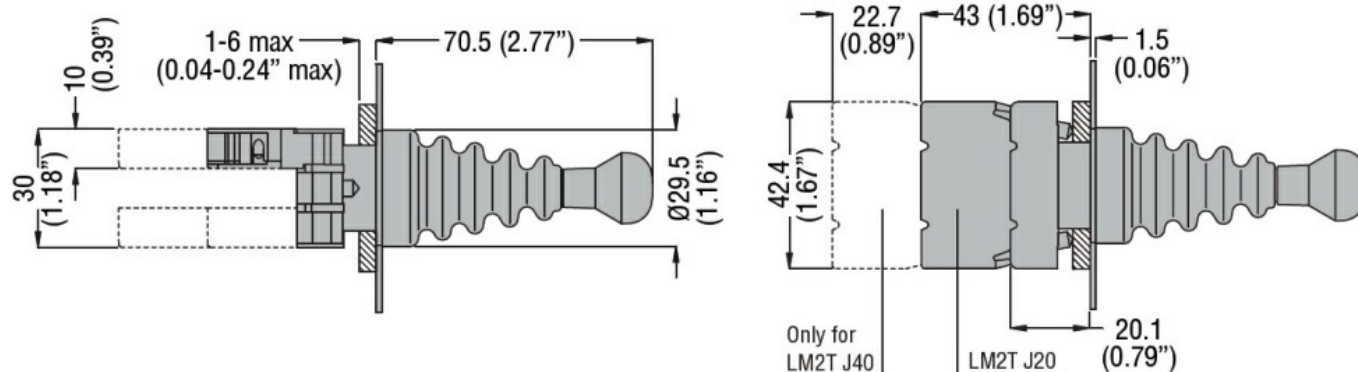

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000632 -
Przełącznik
sterowniczy,
joystick