



Dźwignia z rolką
wciskaną
centralnie
KBC

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy
rolki

Termoplastyczny
polimer
Tworzywo
sztuczne

Właściwości styków


Rodzaj zestyku			1NO+1NC działanie migowe
Prąd termiczny umowny Ith	A		10
Oznaczenie PN-EN 60947-5-1			A600 Q300
Znamionowe napięcie izolacji Ui	V		690
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV		6
Klasa izolacji			II
Wkładka bezpiecznikowa	Class/A		Bezpiecznik bezzwłoczny 10 gG/SC
Prędkość przełączania	min. maks.	m/s m/s	0.5 1.5
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A		10
Rezystancja na pole (średnia wartość)	m?		<10

Właściwości mechaniczne

Montaż głowic roboczych			Blokująca wkładka bagnetowa
Roboczy moment obrotowy		N lb	6 1.34
Moment dokręcania maks.			
Montaż przełącznika		Nm lbin	2.5 22.1
Zacisk zestyków		Nm lbin	0.8 7
Montaż śrubowy pokrywy korpusu		Nm lbin	0.8 7
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.	16

IEC	maks.	14
	min. maks.	mm ² mm ² 1or 2 2.5
Podłączenie przewodów		Samozwalniający zacisk śrubowy
Wejście przewodu		Wejście z gwintem M20 od spodu
Trwałość		
mechaniczna		cycles <10000000
Operacje mechaniczne		cycles/h 3600
Warunki otoczenia		
Temperatura		
Temperatura pracy	min.	°C -25
	maks.	°C +70
Temperatura składowania		
	min.	°C -40
	maks.	°C +70
Odporność i zabezpieczenie		
Stopień ochrony IP		IP20 IP65
Stopień zanieczyszczenia		3

Wymiary

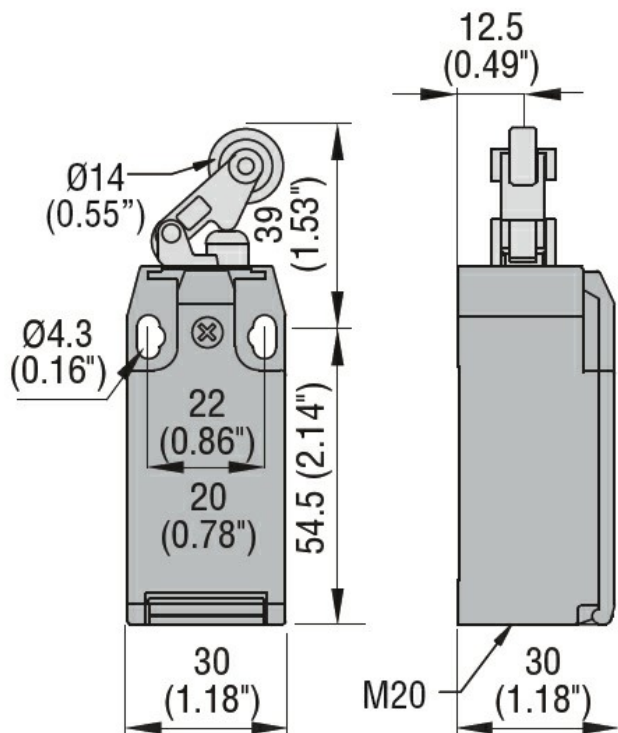

Schemat połączeń elektrycznych

Snap action



1NO + 1NC

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -
Wyłącznik
krańcowy