

CH22x58 gG 125A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002643027
Opis	CH22x58 gG 125A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa

Strona produktu online [🔗](#)

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	22x58 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	125A


Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy characteristics I^2t
CH22

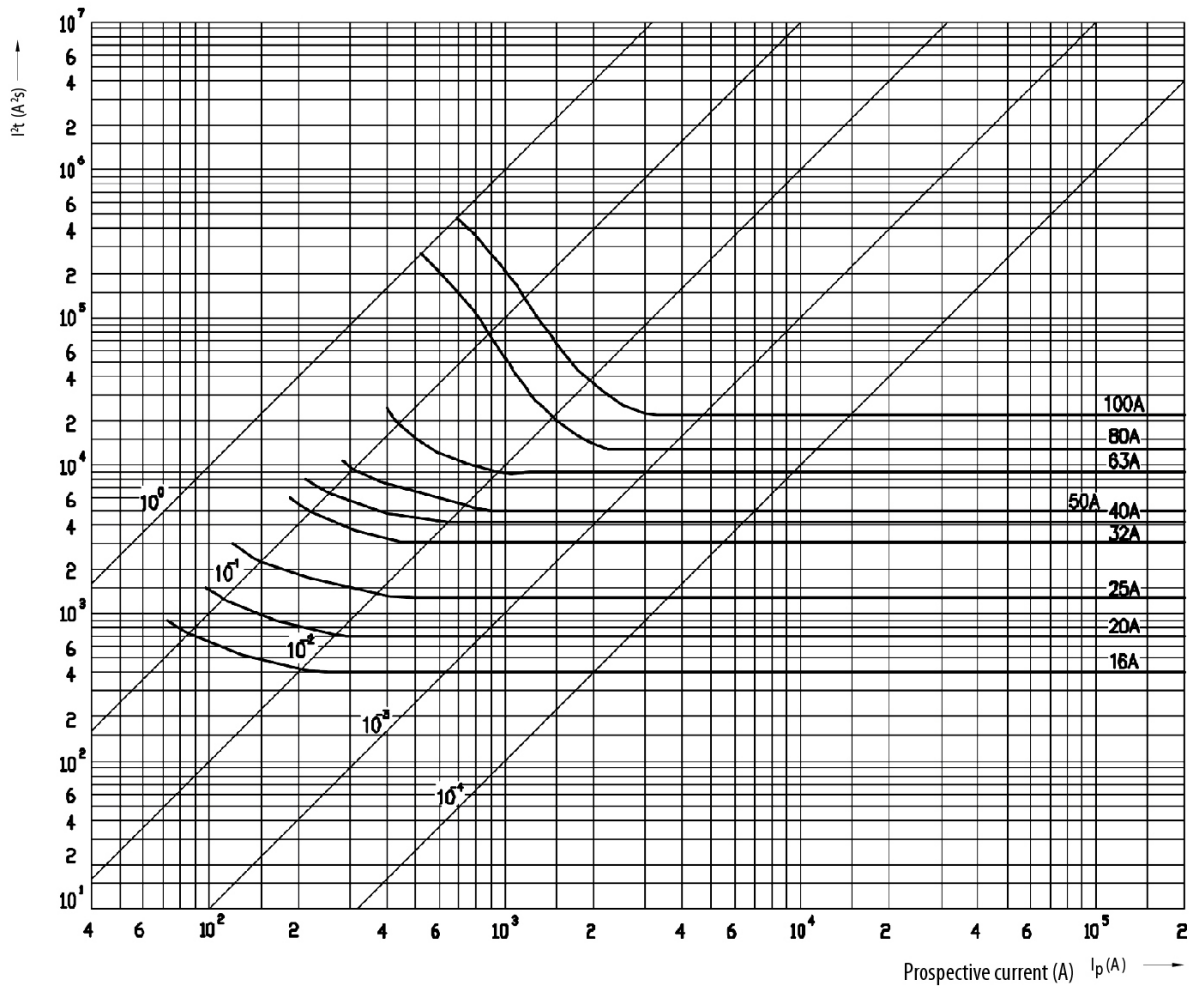


Charakterystyka

Time current characteristics I/t, gG CH22

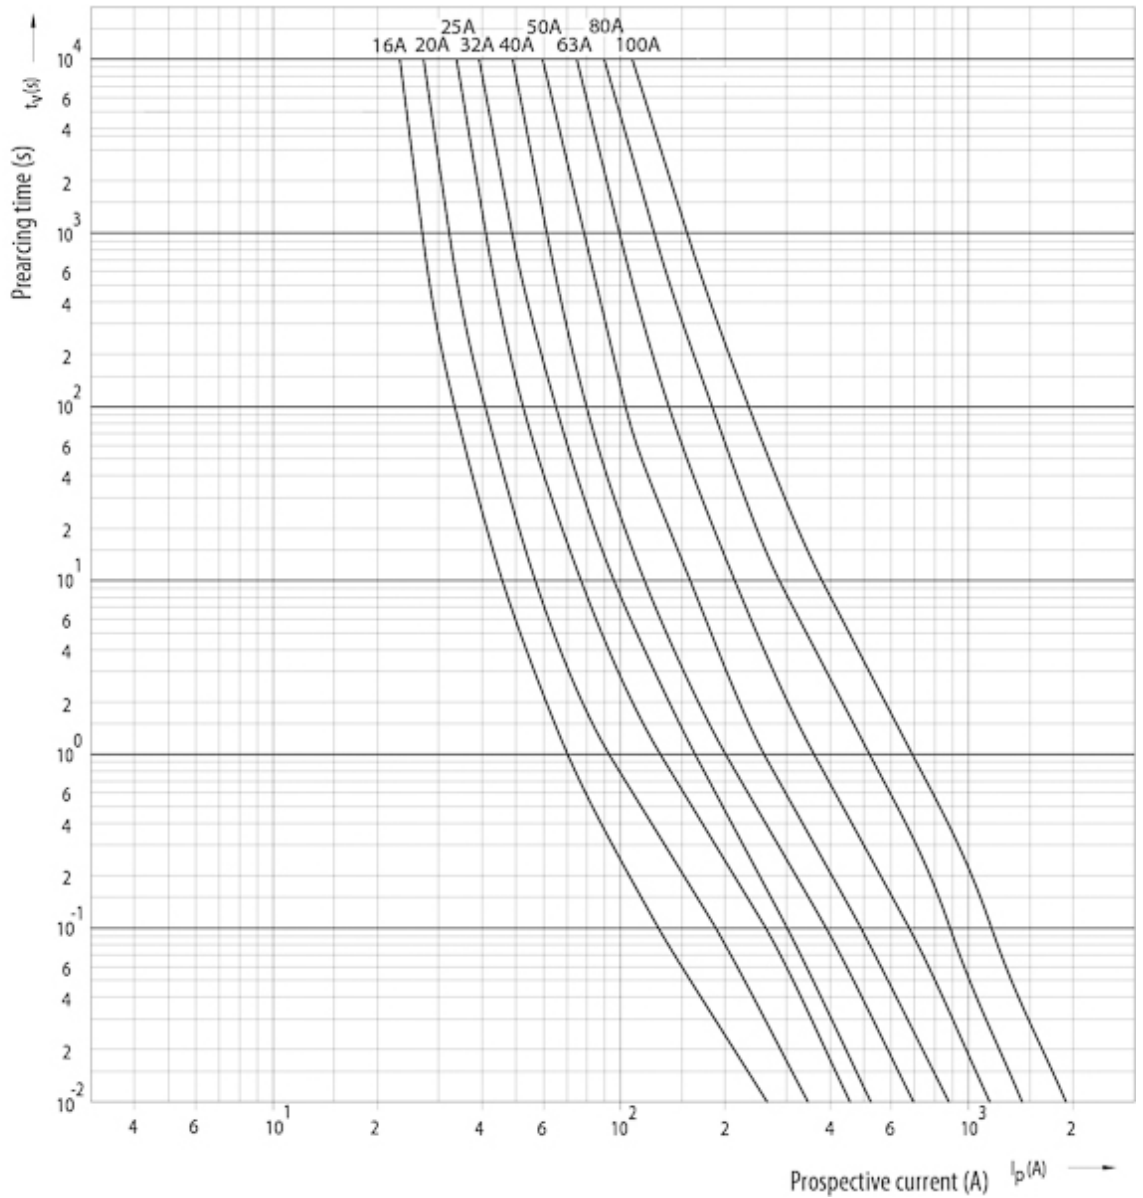

Rysunek wymiarowy

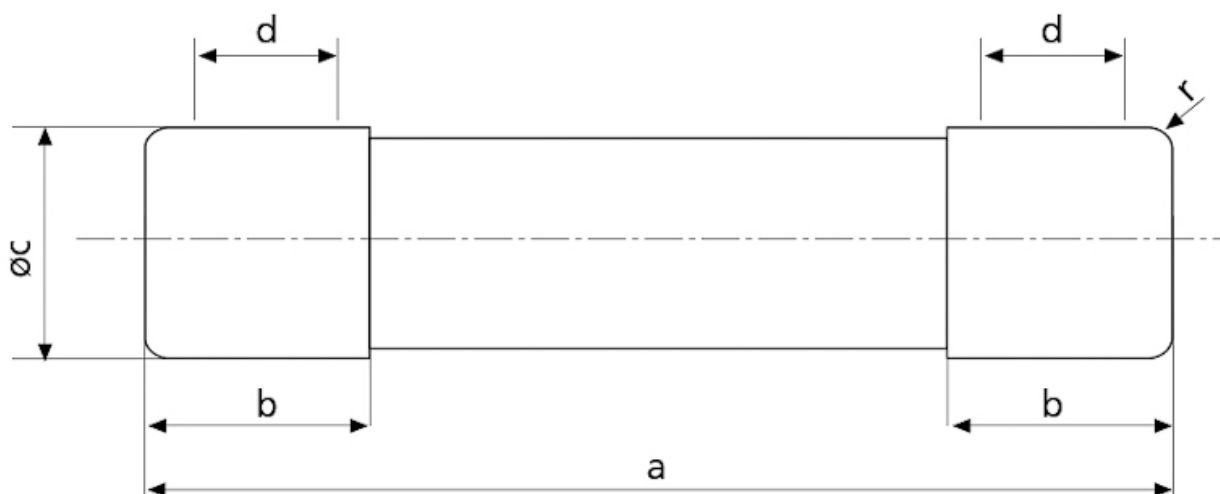

	a	$b_{\text{max.}}$	c	$d_{\text{min.}}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Time current characteristics I/t, gG CH22

