

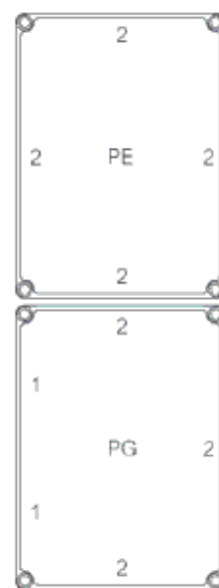


FIBOX
Enclosing innovations

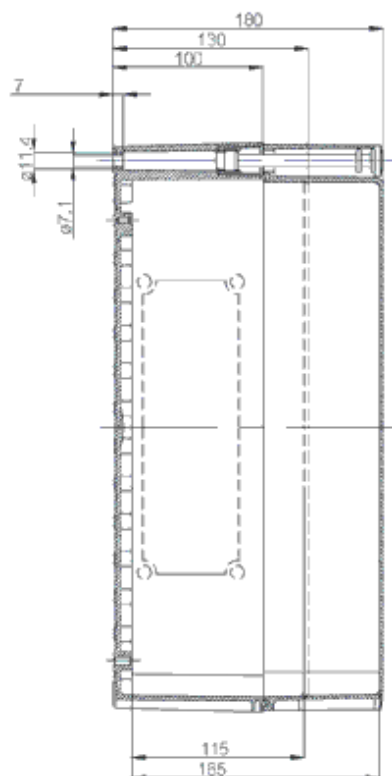

Uwagi: : Przezroczysta

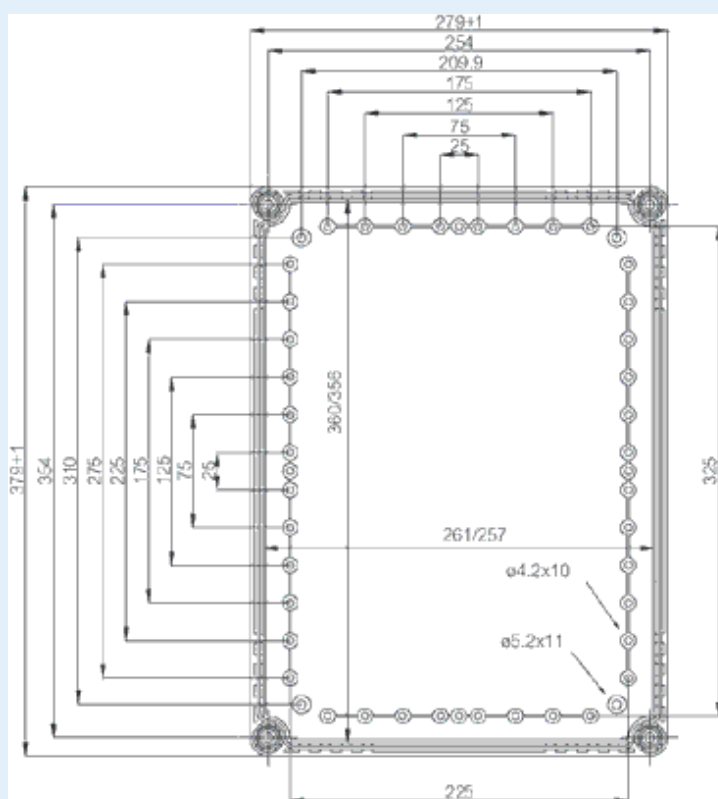

Aksesoria :

EKV 32	Szyna DIN 35, dla obudów: (335 x 35 x 1)
EKV 22	Szyna DIN 35, dla obudów: (235 x 35 x 1)
EKPZR	Nadstawka (50 mm), dla obudów:

Zakresy temperatur pracy: :

(380 x 280 x 50)

EKPVT

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1)

MPI EKP
3828

Multiperforated plastic mounting plate
(338 x 238 x 4)

Ochrona i odporność: :

electrical_insulation :

Całkowita izolacja

Odporność na UV :

UL 746C

Certificates :

SGSFIMKO_EK