

DESCRIÇÃO



CONETORES RJ45 CAT. 6 UTP (250 MHz)

- Sem blindagem.
- Encaixe universal tipo Keystone.



CONETORES RJ45 CAT. 5e UTP (100 MHz)


- Sem blindagem.
- Encaixe universal tipo Keystone.

CARACTERÍSTICAS


- Tamanho reduzido.
- Montagem rápida.
- Ligação sem ferramentas (conectores com contatos autodesnudantes).
- Ligação robusta e segura, através de um eficaz sistema de cravação dos condutores.
- Compatibilidade de cabos: 23 - 26 AWG.
- Encaixe universal tipo Keystone.
- Compatível com o código de cores EIA/TIA568A e EIA/TIA568B.

LIGAÇÕES

TERMINAIS	EIA/TIA 568A		EIA/TIA 568B	
	PAR	COR FIO	PAR	COR FIO
PIN 5	1	BRANCO/ AZUL	1	BRANCO/ AZUL
PIN 4		AZUL		AZUL
PIN 1	3	BRANCO/ VERDE	2	BRANCO/ LARANJA
PIN 2		VERDE		LARANJA
PIN 3	2	BRANCO/ LARANJA	3	BRANCO/ VERDE
PIN 6		LARANJA		VERDE
PIN 7	4	BRANCO/ CASTANHO	4	BRANCO/ CASTANHO
PIN 8		CASTANHO		CASTANHO

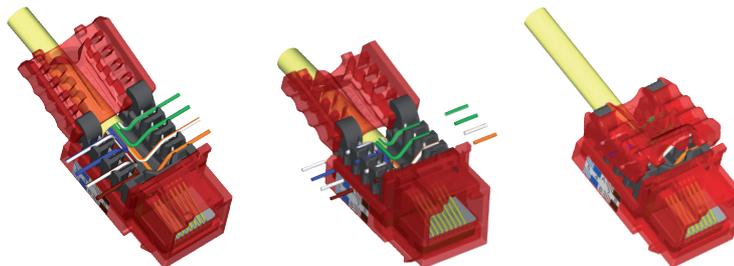

DIMENSÕES (mm)

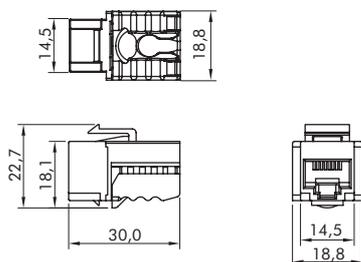

DESCRIÇÃO



CONETOR RJ45 UTP CAT. 6 - MONTAGEM RACK (250MHZ)

- Sem blindagem.
- Encaixe universal tipo Keystone.



CONETORES RJ45 STP

- Com blindagem.
- Encaixe universal tipo Keystone.

CARACTERÍSTICAS

- Ligação com e sem ferramentas (conectores com contatos autodesnudantes).
- Compatibilidade de cabos: 23 - 26 AWG
- Compatível com ferramenta 110 e Krone.
- Compatível com o código de cores EIA/TIA568A e EIA/TIA568B.
- Força de inserção: 20N máx. IEC 60603-7-4 (UTP).
- Força de inserção: 30N máx. IEC 60603-7-5 (STP).
- Temperatura de funcionamento: -10°C a 60°C.
- Força de retenção: 7,7 kgf.
- Durabilidade: 750 ciclos.

LIGAÇÕES

TERMINAIS	EIA/TIA 568A		EIA/TIA 568B	
	PAR	COR FIO	PAR	COR FIO
PIN 5	1	BRANCO/AZUL	1	BRANCO/AZUL
PIN 4		AZUL		AZUL
PIN 1	3	BRANCO/VERDE	2	BRANCO/LARANJA
PIN 2		VERDE		LARANJA
PIN 3	2	BRANCO/LARANJA	3	BRANCO/VERDE
PIN 6		LARANJA		VERDE
PIN 7	4	BRANCO/CASTANHO	4	BRANCO/CASTANHO
PIN 8		CASTANHO		CASTANHO

DIMENSÕES (mm)

