


## Światłówka MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40

Ta światłówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

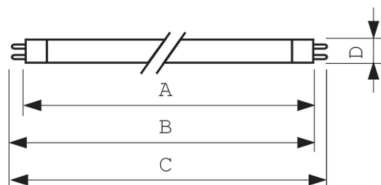

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 8711500643186   |
| Alt. ID produktu          | 871150064318655 |
| Nazwa producenta          | SIGNIFY         |
| ID produktu wg producenta | 927929084055    |
| Nazwa marki               | PHILIPS         |
| Seria produktu            | MASTER TL5 HO   |
| Kraj pochodzenia          | Polska          |
| KGO                       | 0,25            |
| Kod celny                 | 8539311090      |

### Opis ETIM

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Klasa                              | Światłówka (EC000108)     |
| Grupa                              | Źródła światła (EG000028) |
| Moc źródła światła                 | 54 W                      |
| Strumień świetlny                  | 4500 lm                   |
| Trzonek                            | G5                        |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)      | 80-89                     |
| Temperatura barwowa                | 4000 K                    |
| Kształt bańki                      | Pręt                      |
| Skuteczność świetlna               | 83 lm/W                   |
| Barwa światła (zgodnie z ILCOS)    | 840                       |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1 | Neutralna 3300-5300 K     |
| Średnica rury                      | 17 mm                     |
| Długość                            | 1163,2 mm                 |
| Wewnętrzny odbłyśnik               | Nie                       |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Kolor                                 | Biały   |
| Zastosowanie                          | Ogólne  |
| Ochrona antyrozpryskowa               | Nie     |
| Pasek zapłonowy                       | Nie     |
| Szybki zapłon                         | Tak     |
| Praca bez zapłonika                   | Nie     |
| Lampa o pełnym widmie światła         | Nie     |
| Do opraw z ochroną przed eksplozją    | Nie     |
| Do oświetlenia awaryjnego             | Nie     |
| Podwójne ściany                       | Nie     |
| Do stosowania w niskich temperaturach | Nie     |
| Klasa efektywności energetycznej      | A+      |
| Zużycie energii przez 1000 godzin     | 59 kWh  |
| Średnia trwałość znamionowa           | 30000 h |
| Typ bańki                             | T5      |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1063947 |
|--------|---------|