



sprzęgło z przewodem przyłączeniowym długości 5 m, z 8 mm zatrzaskiem, do wtyczki 6-biegunowej, do wyłącznika elektromagnetycznego 3SE66

Ogólne dane techniczne			
Nazwa markowa produktu		SIRIUS	
oznaczenie produktu		Sprzęgło, gniazdo 8mm, 6-biegunowe, blokada zatrzaskowa, do 3SE66	
prąd roboczy 40°C wartość znamionowa		1,5 A	
napięcie robocze wartość znamionowa		30 V	
liczba biegunów		6	
długość przewodu przyłączanego przewodu		5 m	
temperatura otoczenia podczas pracy		-25 ... +80 °C	
wykonanie przyłącza elektrycznego		Złączka wtykowa 8 mm, 6-biegunowa, zatrzaskowa	
Oznaczenie barwowe rdzenia		Pin 1 = BN, Pin 2 = WH, Pin 3 = GN, Pin 4 = YE, Pin 5 = GY, Pin 6 = BU	
kategoria przepięciowa		2	
stopień zanieczyszczenia		3	
Stopień ochrony IP		IP65	
materiał			
• zestyku		CuZn	
• pokrycia styku		Au	
• pokrycia głównej części styku		TPU	
Aprobata/ Certyfikaty			
General Product Approval		other	Environment



[Confirmation](#)






[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (System zamawiania online)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SX5601-4GA05>
CAx-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-4GA05>
Service&Support
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SX5601-4GA05>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-4GA05&lang=en

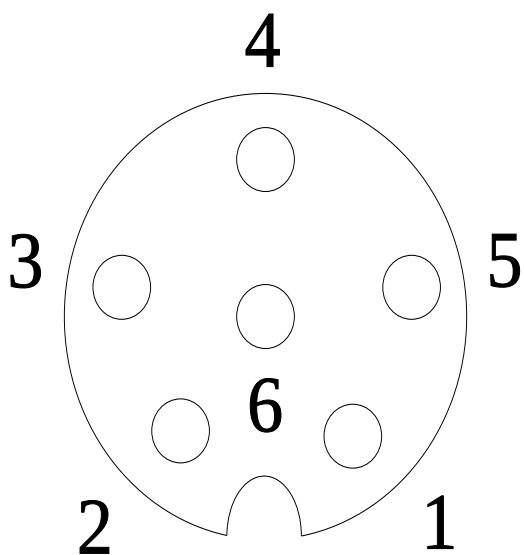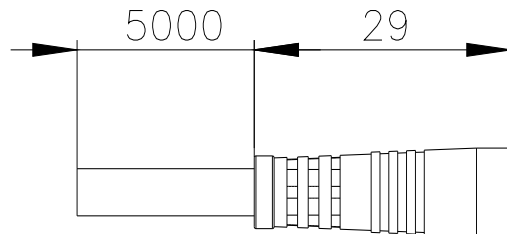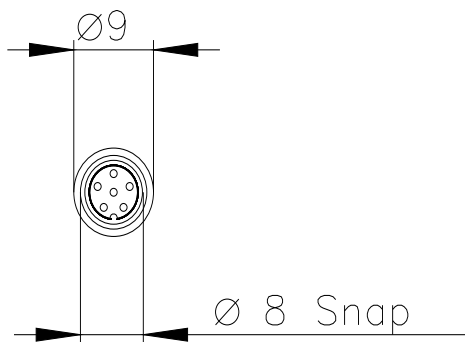

1	BN = Brown
2	WH = White
3	GN = Green
4	YE = Yellow
5	GY = Grey
6	BU = Blue

