



SIRIUS, Moduł rozszerzenia 3RK33 do modułowego System bezpieczeństwa 3RK3 8 DI, DC 24 V parametryzacja przez MSS ES szerokość 22,5 mm przyłączyć śrubowe bez kabla łączącego

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Modułowy system bezpieczeństwa
wykonanie produktu	8 DI
funkcja produktu	
• funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE	Nie
• monitorowanie drzwi ochronnych	Nie
• analiza: bezdotykowe wyposażenie zabezpieczające	Nie
• analiza: przełącznik	Nie
• analiza: dwuręczny panel operatorski	Nie
• analiza: włącznik	Nie
• monitorowany start	Tak
napięcie izolacji wartość znamionowa	50 V
stopień zanieczyszczenia	3
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	500 V
• Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy	15g / 11 ms
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1 Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one - 71868-10-5
wysokość montażu przy wysokości nad poziomem morza maksymalny	2 000 m
względna wilgotność powietrza podczas pracy	10 ... 95 %
Kompatybilność elektromagnetyczna	
• powiązane z przewodem sprzężenie zakłócające w wyniku szybkich zakłóceń impulsowych zgodnie z IEC 61000-4-4	2 kV (power ports)
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-ziemia zgodnie z IEC 61000-4-5	2 kV
• Zakłócenia przewodzone jako przepięcie przewód-przewód zgodnie z IEC 61000-4-5	1 kV
związane z polem sprzężenie pasożytnicze zgodnie z IEC 61000-4-3	10 V/m, 3 V/m, 1 V/m
Bezpieczeństwo elektryczne	
ochrona przeciwdotykowa przed porażeniem prądem elektrycznym	Ochrona przed dotknięciem palcem
Wejścia/ Wyjścia	
funkcja produktu	
• regulowane wyjścia	Nie
liczba wejść	

• dla zadań bezpieczeństwa	0
• bez wpływu na zadania bezpieczeństwa	8
liczba wyjść do testowania czujników wykorzystujących styki	0
liczba wyjść jako stykowy element łączeniowy dla zadań bezpieczeństwa	
• 1-kanałowy	0
• 2-kanałowy	0
• liczba wyjść jako bezstykowy półprzewodnikowy element łączeniowy dla zadań bezpieczeństwa 2-kanałowy	0
• Liczba wyjść jako bezstykowy półprzewodnikowy element łączeniowy niezabezpieczony	0
rodzaj napięcia	DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC wartość znamionowa	24 V
pozycja montażowa	Pionowo
rodzaj montażu	Szyna montażowa
wysokość	102 mm
szerokość	22,5 mm
głębokość	124 mm
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



EMV	Functional Safety	Test Certificates	other
-----	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RK3321-1AA10>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3321-1AA10>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK3321-1AA10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3321-1AA10&lang=en

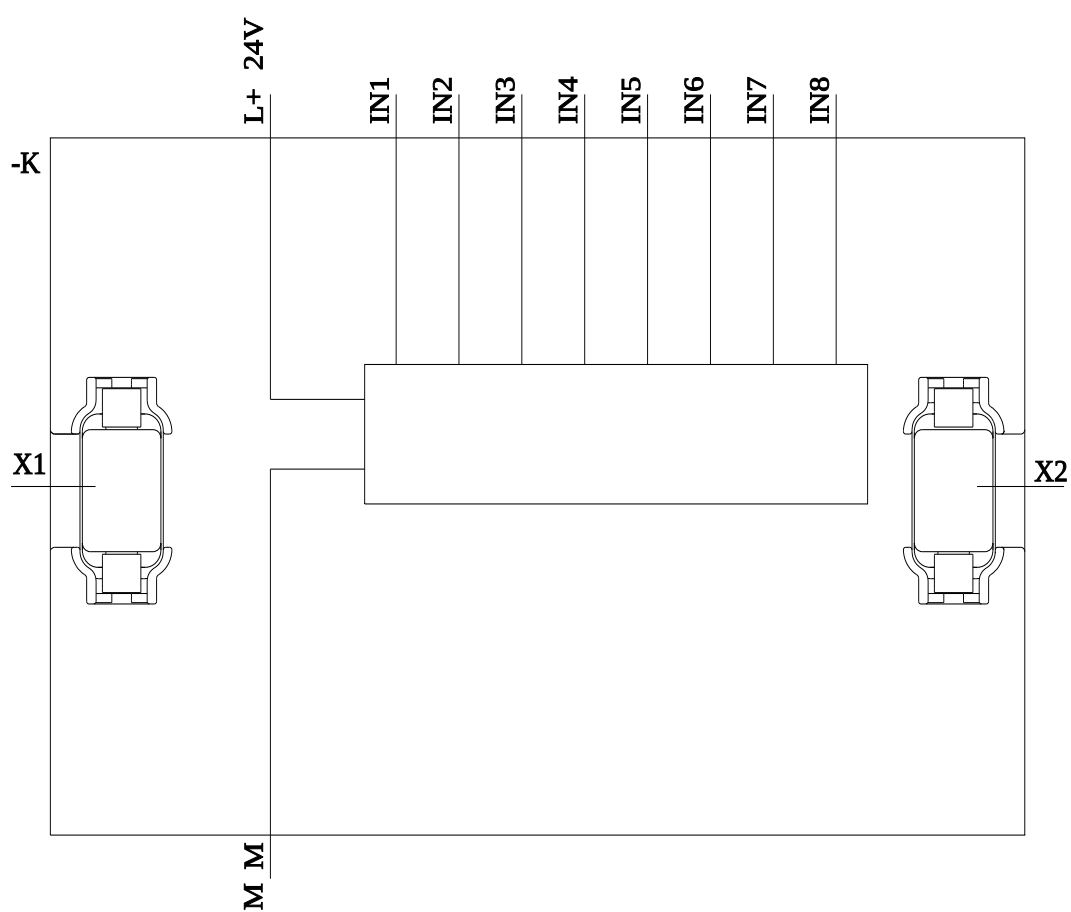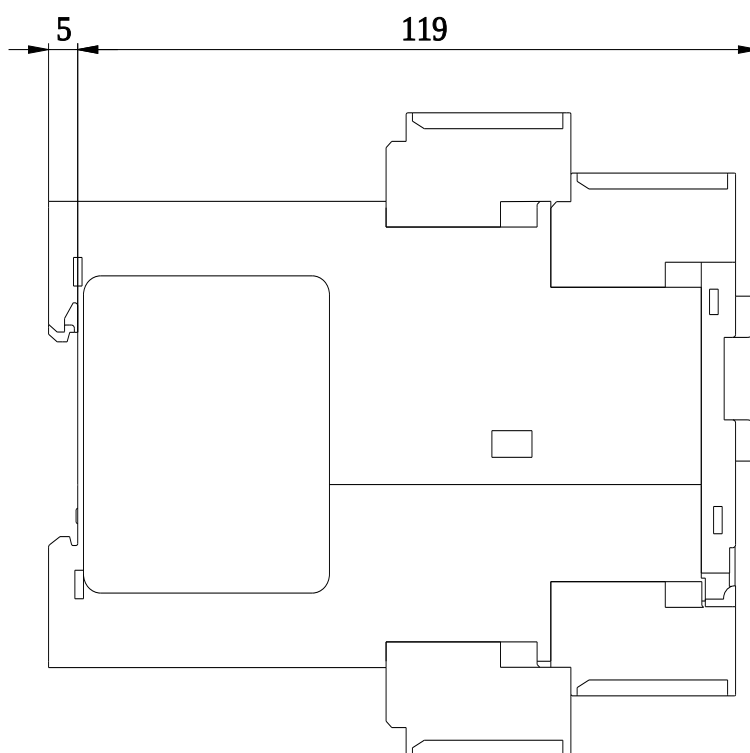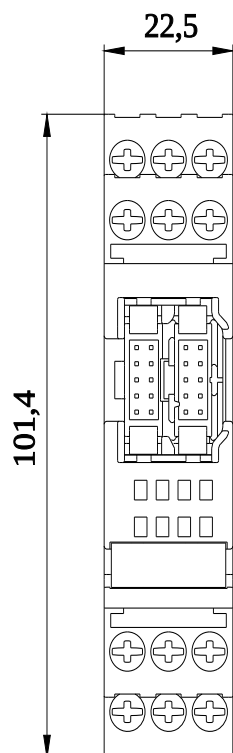

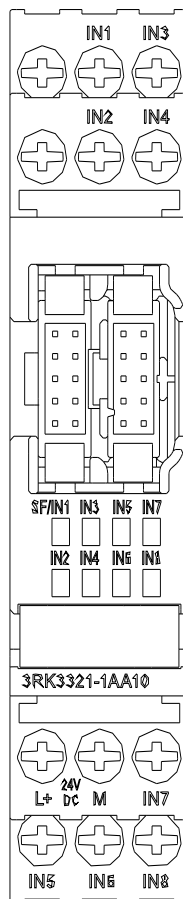

Ostatnia zmiana:

11.03.2024 