

DISTRIBUTION BOXES

Metal electrical enclosures



MBOX 18/24 Series

Obszar zastosowań

Rozdzielnice MP/MN są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w sektorze dystrybucji energii, a także w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i biurowych.

Są wykorzystywane do montażu wyłączników automatycznych, zabezpieczających i rozdziału mocy.

Metalowe obudowy są przeznaczone zarówno do zabudowy, jak i do montażu naściennego

Dane techniczne

Stopień ochrony: IP30

Prąd znamionowy: In: 125A

Napięcie znamionowe: Un: 230/400V, 50Hz

Znamionowe napięcie izolacji: Ui: 500 V

Ochrona przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi: IK07

Temperatura otoczenia: -5°C- + 40°C

Klasa izolacji: I

Materiał: metal o grubości 1 mm z powłoką ochronną

Kolor: RAL9003

MBOX18- 18 modułów w rzędzie


MBOX24- 24 moduły w rzędzie



Seria MP -18

Skrzynki podtynkowe umożliwiają instalację 18 modułów na pojedynczej szynie DIN


Typ/ Liczba rzędów	Waga	Modułów	Wymiary		
			A	B	C
MP 36/2-18	7	36	415	435	130
MP 54/3-18	9	54	415	585	130
MP 72/4-18	11	72	415	735	130
MP 90/5-18	13	90	415	885	130
MP 108/6-18	15	108	415	1035	130
MP 126/7-18	17	126	415	1185	130
MP 144/8-18	19	144	415	1335	130

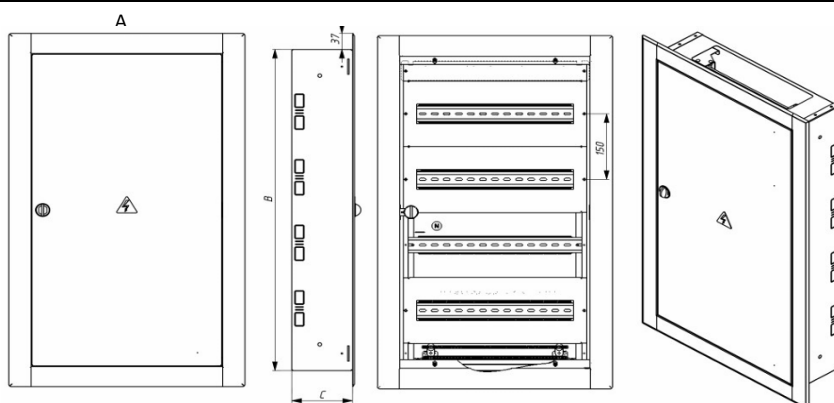

Seria MN -18

Skrzynki naściennne umożliwiają instalację 18 modułów na jednej szynie DIN.

Typ/ Liczba rzędów	Waga	Modułów	Wymiary		
			A	B	C
MN 36/2-18	8	36	436	455	130
MN 54/3-18	9	54	436	605	130
MN 72/4-18	12	72	436	755	130
MN 90/5-18	13	90	436	905	130
MN 108/6-18	14	108	436	1055	130
MN 126/7-18	17	126	436	1205	130
MN 144/8-18	19	144	436	1355	130

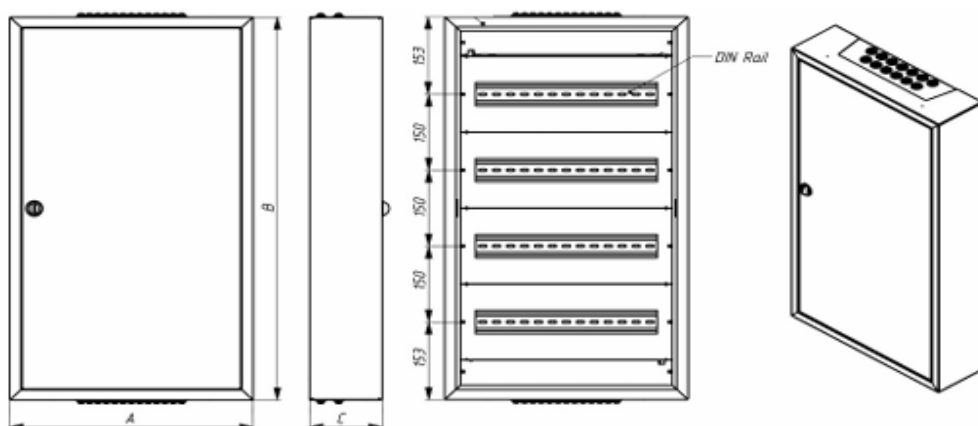

DISTRIBUTION BOXES

Metal electrical enclosures



Opis konstrukcji

MP/MN są zbudowane w całości z wytrzymałego solidnego metalu i składają się z następujących elementów:

Dno: Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo skrzynek na ścianie, zapobiegając skręcaniu lub obracaniu.

Rama montażowa: Umożliwia montaż komponentów elektrycznych w odpowiedniej lokalizacji.

Szyny DIN i szyny zbiorcze: Ułatwiają instalację i podłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń.

Pokrywa: Zapewnia ochronę dla wszystkich zainstalowanych urządzeń elektrycznych.

Drzwi z zamkiem: Zapewnia bezpieczny dostęp do zawartości skrzynki.

Wszystkie nasze skrzynki są wykonane z metalu o grubości 1 mm, a każda część jest malowana proszkowo w celu ochrony przed korozją.

Drzwiczki są uniwersalne i mogą być używane z lewej lub prawej strony.

Ponadto, aby zapewnić elastyczność, wejście kablowe znajduje się zarówno na górze, jak i na dole.


Klucz do drzwi jest dostępny jako akcesorium



Seria MP -24

Skrzynki podtynkowe umożliwiają instalację 24 modułów na pojedynczej szynie DIN


Typ/ Liczba rzędów	Waga	Modułów	Wymiary		
			A	B	C
MP 72/3-24	12	72	523	665	130
MP 96/4-24	13	96	523	815	130
MP 120/5-24	15	120	523	965	130
MP 144/6-24	17	144	523	1115	130

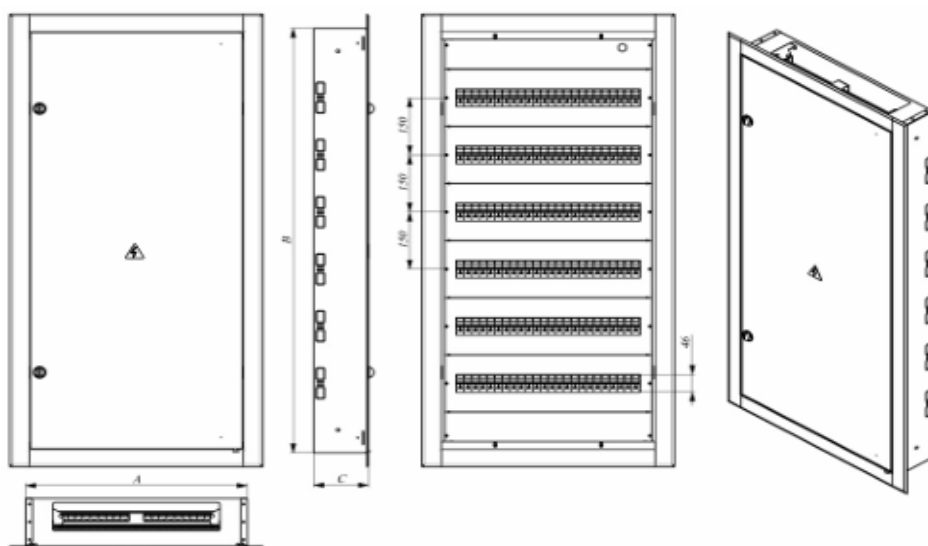

Seria MN -24

Skrzynki naścienne umożliwiają instalację 24 modułów na pojedynczej szynie DIN

Typ/ Liczba rzędów	Waga	Modułów	Wymiary		
			A	B	C
MN 72/3-24	12	72	544	686	130
MN 96/4-24	13	96	544	836	130
MN 120/5-24	15	120	544	986	130
MN 144/6-24	17	144	544	1136	130

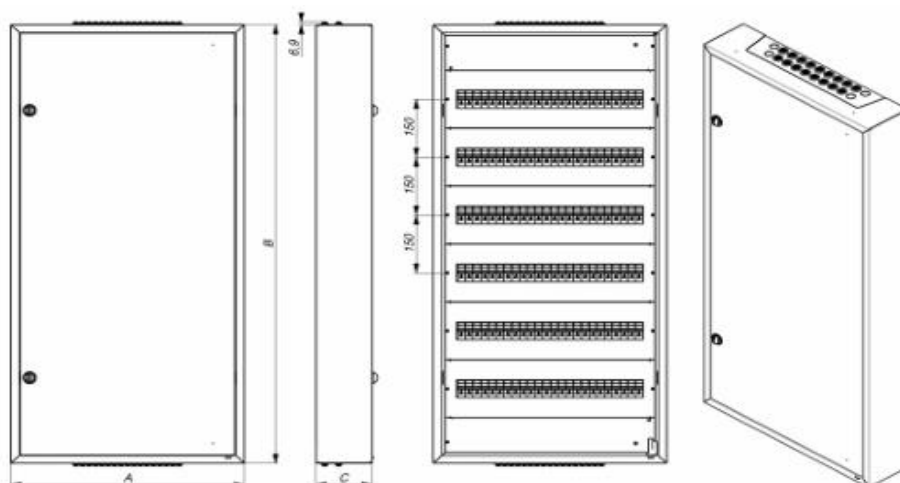

DISTRIBUTION BOXES

Metal electrical enclosures



Kontakt

Zakład Produkcyjno-Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska
ul. Chłopska 3
46-380 Malichów
tel.: +48 34 387 80 58
e-mail: kontakt@doktorvolt.pl