

uchwyt łączący dla układu 3+0



Ogólne dane		
rodzaj montażu		listwa
materiał obudowy		Cu
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków		IP20
masa netto		61 g
Przylączy/ Zaciski		
rodzaj sygnału		optyczny
Indicator/remote signaling		
element składowy produktu styk zdalnej sygnalizacji		Nie
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7490-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7490-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7490-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

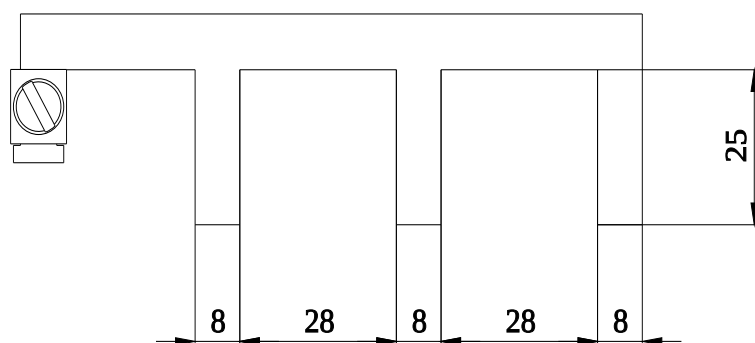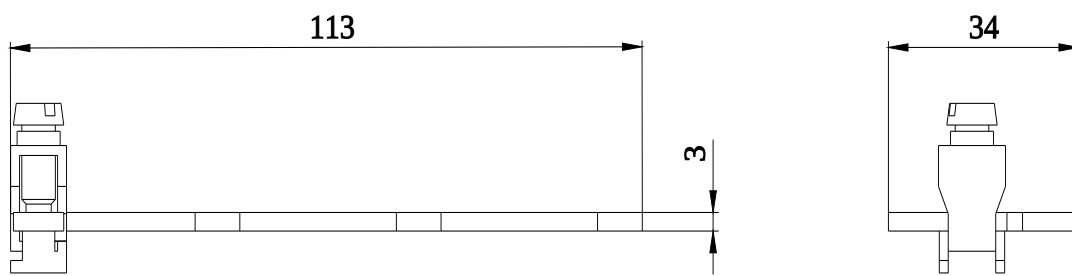

Ostatnia zmiana:

3.07.2024 

