

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Korpus wspornika z wkrętami mocującymi Harmony XB6

ZB6Y011

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB6
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Wspornik korpusu z wkrętami mocującymi
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kołnierz
Typ produktu lub komponentu	Body bracket
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Płytki obwodu drukowanego
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,01 kg
---------------	---------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,800 cm
Szerokość opakowania 1	2,200 cm
Długość opakowania 1	2,200 cm
Waga opakowania 1	4,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	2,800 cm
Szerokość opakowania 2	3,600 cm
Długość opakowania 2	13,700 cm
Waga opakowania 2	20,000 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

Dobre samopoczucie



Bez Toksycznych Metali Ciężkich



Bez Rtęci



Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

Tak

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
[Europejska deklaracja RoHS](#)


Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Dimensions Drawings

Plug-In Socket Adaptor for Printed Circuit Board Mounting and Body Bracket


Dimensions

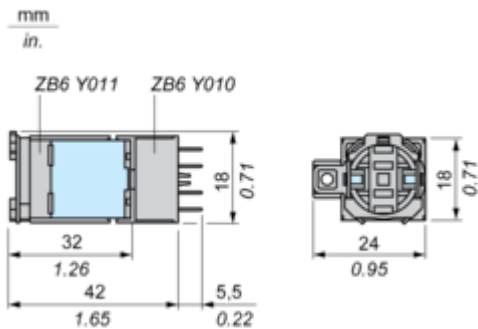


Mounting and Clearance

Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)

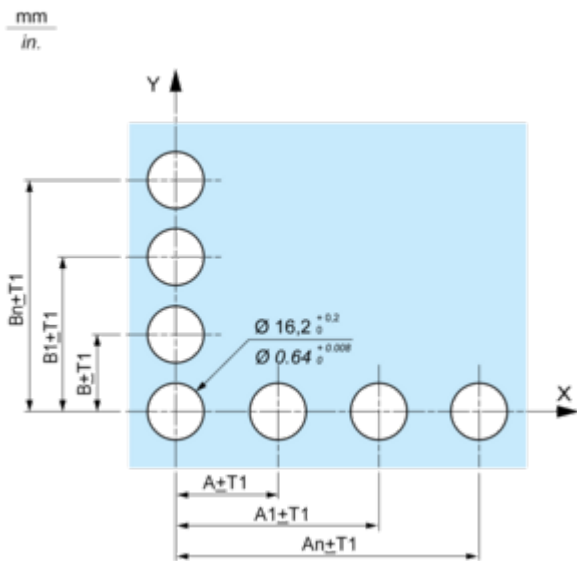

Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)

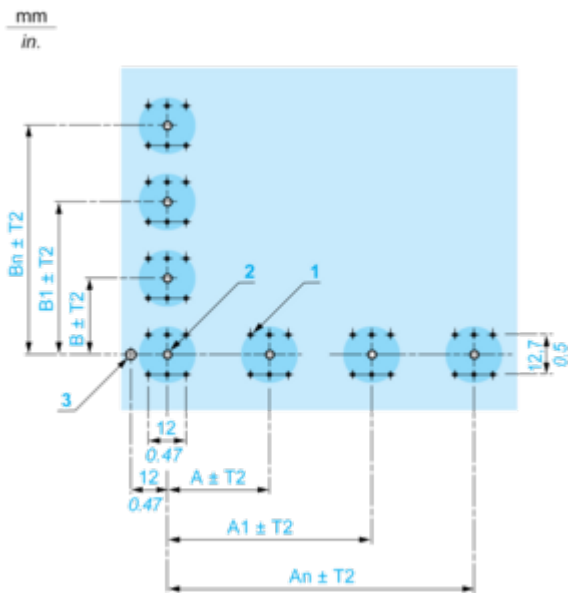


- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x $\varnothing 1.1$ mm / 6 x $\varnothing 0.04$ in. holes.
- (2) 1 x $\varnothing 2.6^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.10^{0}_{-0.008}$ in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x $\varnothing 3.2^{0}_{-0.2}$ mm / 1 x $\varnothing 0.13^{0}_{-0.008}$ in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).
- General tolerances of the panel and printed circuit board:** T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
- Installation precautions:**
- Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.

Mounting with Body Bracket

Arkusz danych produktu


ZB6Y011

With socket adaptor ZB6Y010

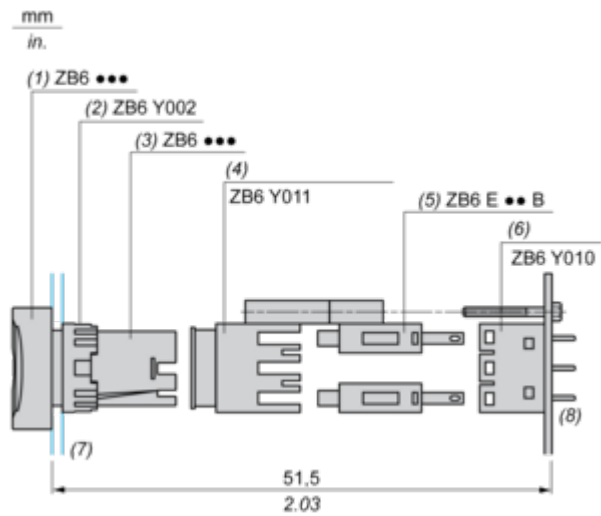

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010

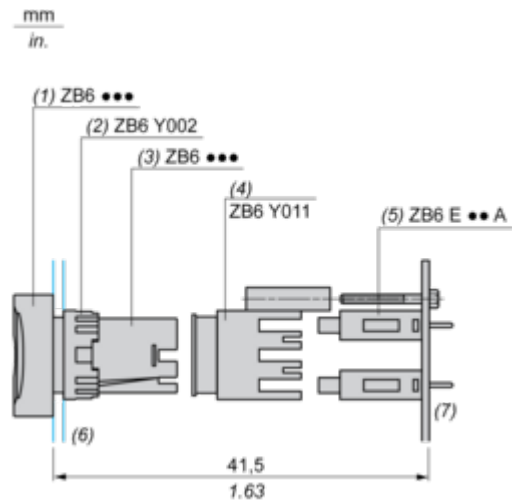

- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit