

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolumna świetlna 100 mm 100..240 V syrena stała/migający LED zielona/pomarańczowa/czerwona Harmony XVC

XVC1M3HK

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVC1
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
sygnalizacja dźwiękowa	Syrena
Średnica montażowa	100 mm
Nazwa komponentu	XVC
źródło światła	LED stały lub migający Czerwony LED stały lub migający pomarańczowy LED stały lub migający Zielony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...240 V
Typ obwodu zasilającego	AC
poziom hałasu	0...102 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan: zespół podśw. ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy PBT + ABS (UL94-V0): osłona górna
Montaż produktu	Na podstawie
przekrój kabla	0,33 mm ² 0,83 mm ²
rozmiar AWG	AWG 18 AWG 22
Długość kabla	500 mm
Oznakowanie	CE
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Prąd pobierany	320 mA
częstotliwość błysków	0,7...3 Hz
Masa produktu	2,08 kg
wysokość	449 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	UL
Pokrycie ochronne	TC

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,000 cm
Szerokość opakowania 1	22,000 cm
Długość opakowania 1	65,000 cm
Waga opakowania 1	4,125 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	25,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość

Dobre samopoczucie

☒ Bez Rtęci

☒ Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)


Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

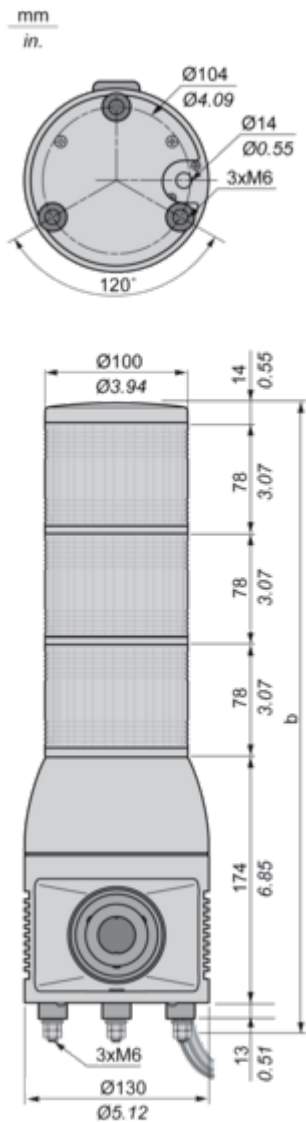

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

