


## Przeł. ATyS g, 4P, 315A - 95534031

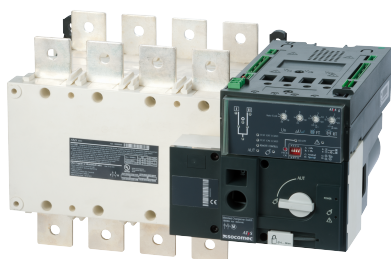

### Informacje ogólne

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| GTIN/EAN                  | 3596032775803               |
| Alt. ID produktu          | 95534031                    |
| Nazwa producenta          | SOCOMEc                     |
| ID produktu wg producenta | 95534031                    |
| Nazwa marki               | SOCOMEc                     |
| Seria produktu            | MOTORISED CHANGEOVER SWITCH |
| Kraj pochodzenia          | Francja                     |
| Kod celny                 | 85365080                    |

### Opis ETIM

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                         | Rozłącznik izolacyjny (EC000216)      |
| Grupa                                         | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Jako rozłącznik główny                        | Nie                                   |
| Jako rozłącznik remontowy                     | Nie                                   |
| Jako rozłącznik bezpieczeństwa                | Nie                                   |
| Jako wyłącznik awaryjny                       | Nie                                   |
| Jako przełącznik nawrotny                     | Tak                                   |
| Liczba łączników                              | 2                                     |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC    | 1000 V                                |
| Znamionowe napięcie pracy                     | 400..690 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                     | 315 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V       | 315 A                                 |
| Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V       | 315 A                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw | 8 kA                                  |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcowy Iq         | 50 kA                                 |
| Liczba biegunów                               | 4                                     |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych        | 0                                     |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych          | 3                                     |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych       | 0                                     |
| Opcjonalny napęd silnikowy                    | Nie                                   |

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Wbudowany napęd silnikowy               | Tak                          |
| Opcjonalny wyzwalacz napięciowy         | Nie                          |
| Budowa urządzenia                       | Urządzenie mocowane na stałe |
| Do montażu na płycie                    | Tak                          |
| Do montażu tablicowego 4-otworowego     | Tak                          |
| Do montażu czołowego centralnie         | Nie                          |
| Do instalacji w tablicach rozdzielczych | Tak                          |
| Do montażu pośredniego                  | Tak                          |
| Kolor elementu sterowniczego            | Czarny                       |
| Rodzaj elementu wykonawczego            | Długa rączka obrotowa        |
| Z mechanizmem ryglującym                | Tak                          |
| Rodzaj podłączenia styków głównych      | Połączenie bolcowe           |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej    | IP20                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 3596032775803 |
|-------------------------|---------------|