

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Przycisk grzybkowy 2 pozycyjny Ø30 czarny push-pull plastikowy okrągły

9001SKR9BH13

❗ Prośba o kontakt z COK 2 wrz 2024

❗ Produkt serwisowany do: 1 lut 2025

❗ Sprawdź dostępność

### Parametry podstawowe

|                                                    |                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                     | Harmony 9001SK                                                          |
| Typ produktu lub komponentu                        | Przycisk                                                                |
| skrótowa nazwa urządzenia                          | 9001SK                                                                  |
| typ elementu napędowego                            | Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie) |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Czarny grzybkowy Ø 41 mm, Nieoznakowana                                 |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Screw-on plastic                                                        |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Materiał maskownicy                                                    | Plastik                                                       |
| Średnica montażowa                                                     | 30 mm                                                         |
| CAD szerokość całkowita                                                | 46 mm                                                         |
| CAD wysokość całkowita                                                 | 45 mm                                                         |
| CAD głębokość całkowita                                                | 69 mm                                                         |
| Masa produktu                                                          | 0,159 kg                                                      |
| Położenie pracy                                                        | W każdym położeniu                                            |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego                               | Okrągły                                                       |
| Położenie elementu napędowego                                          | 2 położenia                                                   |
| typ i ułożenie styków                                                  | 1 ZAŁ/WYŁ                                                     |
| Skuteczne otwarcie                                                     | Bez                                                           |
| trwałość mechaniczna                                                   | 5000000 cykl                                                  |
| przyłącza - zaciski                                                    | Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1 |
| Moment dokręcania                                                      | 0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1                                 |
| Kształt i/ba śruby                                                     | Otworami krzyżowymi                                           |
| Materiał styków                                                        | Styki ze stopu srebra                                         |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                                        | 10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1              |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A                                                          |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1      |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                        | 2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1                                  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                    | 3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA<br>0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA                                                                                                        |
| znamionowy prąd załączalny<br>zwarciovy [Icm]      | 12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA<br>15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA<br>30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA<br>60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA<br>0,1 kA w 600 V DC-13<br>0,27 kA w 250 V DC-13<br>0,55 kA w 125 V DC-13 |
| Znamionowy prąd wyłączalny                         | 3 kA w 240 V AC-15, 720 VA<br>6 kA w 120 V AC-15, 720 VA<br>1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA<br>1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA<br>0,1 kA w 600 V DC-13<br>0,27 kA w 250 V DC-13<br>0,55 kA w 125 V DC-13     |
| Kod zgodności                                      | 9001SK                                                                                                                                                                                                 |
| prezentacja urządzenia                             | Kompletny produkt                                                                                                                                                                                      |
| kolor wkładki, elementu<br>napędowego lub soczewki | Czarny                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Grzybkowy Ø 41 mm                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj elementu napędowego                         | Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie)                                                                                                                                |
| typ i konfiguracja styków                          | 1 ZAŁ/WYŁ                                                                                                                                                                                              |
| Rozmiar                                            | 30 mm                                                                                                                                                                                                  |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                                                           |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140                                                                           |
| stopień ochrony IP                         | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                              |
| stopień ochrony NEMA                       | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                      |
| Normy                                      | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14 |
| Certyfikaty produktu                       | UL 508<br>NEMA                                                                                        |
| Odporność na wibracje                      | 7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                          |
| Odporność na wstrząsy                      | 50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                        |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,572 cm |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Szerokość opakowania 1 | 5,334 cm  |
| Długość opakowania 1   | 9,144 cm  |
| Waga opakowania 1      | 226,796 g |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.


[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)

## Dobre samopoczucie

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Reach Free Of Svhc         |                                                                                                                                                                           |
|  Toxic Heavy Metal Free     |                                                                                                                                                                           |
|  Mercury Free               |                                                                                                                                                                           |
|  Rohs Exemption Information | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| <b>Rozporządzenie Reach</b>                                                                                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| <b>Europejska Dyrektywa Rohs</b>                                                                             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| <b>Norma Rohs Chiny</b>                                                                                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| <b>Weee</b>                                                                                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Dimensions

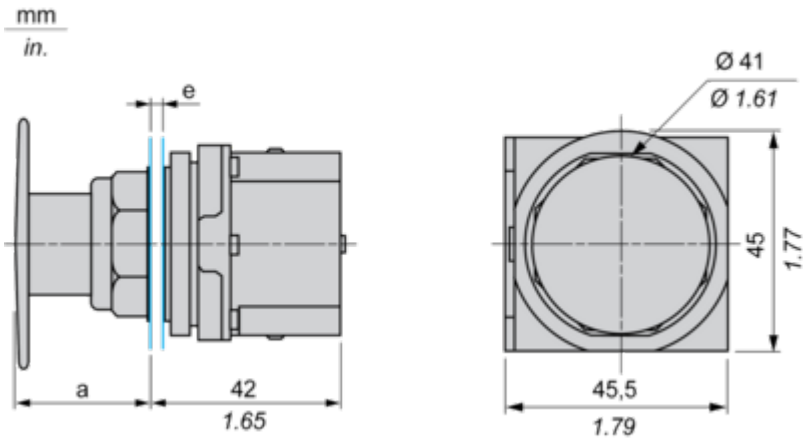


$e$  panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.  
 $a$  32 mm / 1.26 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

---

Top and Rear views

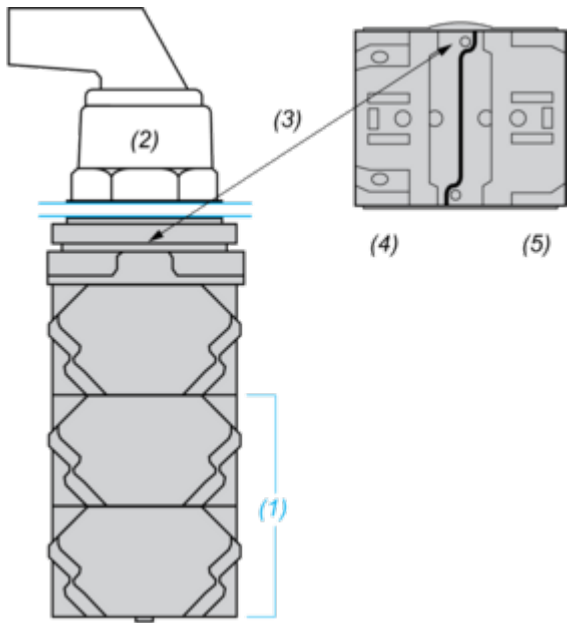

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2