


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | Moduł akumulatorowy wysokiego napięcia z możliwością układania w stosy

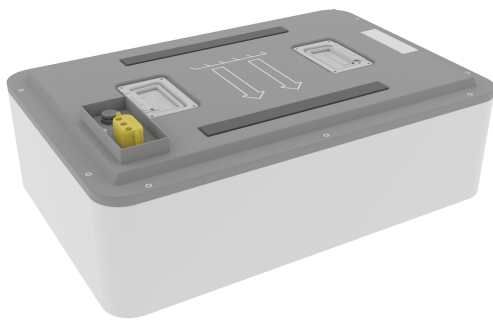

Obszary zastosowań

- Instalacje mieszkaniowe
- Instalacje komercyjne i przemysłowe
- Instalacje użytkowe

Zalety produktu

- Akumulatory wysokiego napięcia zapewniają lepszą wydajność w porównaniu do akumulatorów niskonapięciowych
- Kompatybilny z falownikami różnych marek
- Łatwa konfiguracja w trybie offline
- Wbudowane urządzenie łagodzące wybuch
- Stosy są łączone szeregowo bez połączenia kablowego
- 10 lat gwarancji na produkt
- Przyjazny środowisku

Cechy produktu

- Stackable from 2 to 6 modules with up to 24.6 kWh in one stack for F1 inverters
- Stackable from 2 to 5 modules with up to 20.5 kWh in one stack for F2 inverters
- Możliwość łączenia równoległego większej liczby stosów
- Napięcie nominalne 102,4 V
- Dedykowana aplikacja na telefon komórkowy do zdalnego monitorowania i zarządzania
- Typ akumulatora LiFePO4 zapewniający stabilną i wydajną pracę przez wiele lat
- Stopień ochrony: IP65
- System zarządzania ciepłem

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj prądu	DC
Napięcie znamionowe	102,4 V
Liczba faz	1
Nominalna pojemność baterii	4.096 kWh
Pojemność użytkowa baterii	3.891 kWh
Maksymalny poziom rozładowania	95 %

WYMIARY I WAGA

Długość	600,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	170,00 mm
Masa produktu	37000,00 g

INFORMACJE DODATKOWE

Model	Litowo-jonowa
Zakres temperatury otoczenia	0...+35 °C
Do zasilania awaryjnego	Tak
Do instalacji wewnętrznej	Tak
Zastosowanie w oświetleniu zewnętrznym	Nie
Typ zabezpieczenia	IP65

Wypożyczenie / Akcesoria

– Wbudowane uchwyty ułatwiające przenoszenie

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	LES HV 4K Energy Storage User Manual - PL
	Deklaracje zgodności	LES-HV battery
	Karta katalogowa rodziny produktu	LES HV 4K
	Karta katalogowa rodziny produktu	PL LES_HV_4K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854199868	Karton wysyłkowy 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.