

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Puszka ABS, Thalassa, nieprzezroczysta pokrywa, 192 x 164 x 105 mm

NSYTBS191610H

### Parametry podstawowe

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| gama produktów               | Thalassa                                                       |
| Nazwa produktu               | Thalassa TBS                                                   |
| zastosowanie urządzenia      | Wielozadaniowy                                                 |
| Kategoria                    | Puszka przemysłowa                                             |
| Wysokość                     | 193 mm                                                         |
| Szerokość                    | 164 mm                                                         |
| Głębokość                    | 105 mm                                                         |
| wysokość wewnętrzna          | 175 mm                                                         |
| szerokość wewnętrzna         | 150 mm                                                         |
| głębokość wewnętrzna         | 100 mm                                                         |
| montaż obudowy               | Montowane na ścianie                                           |
| elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 pokrywa<br>4 śruba pokrywy                       |
| typ korpusu                  | Jednoczęściowa formowana                                       |
| rodzaj osłony czołowej       | Wysoka pełna pokrywa                                           |
| mocowanie pokrywy            | Śruby plastikowe                                               |
| typ blokady                  | Śruba niewypadająca płaski zewnętrzna przestrzeń zabezpieczona |
| części wymiwalne             | Pokrywa śrubami niewypadającymi                                |

### Parametry uzupełniające

|                                          |                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| materiał                                 | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| kolor                                    | Szary (RAL 7035)                                 |
| Normy                                    | IEC 62208                                        |
| Certyfikaty produktu                     | TÜV                                              |
| klasa ochronności                        | Klasa II                                         |
| stopień ochrony IP                       | IP66 conforming to NEMA 4,4X                     |
| stopień ochrony IK                       | IK07 conforming to IEC 62262                     |
| Glow wire resistance                     | 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...40 °C                                      |
| Operating temperature                    | -25...60 °C                                      |
| Masa produktu                            | 0,52 kg                                          |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 12,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 17,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 20,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 514,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 17         |
| Wysokość opakowania 2          | 40,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 40,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 60,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 10,060 kg  |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 204        |
| Wysokość opakowania 3          | 136,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 129,000 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 4                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

## Use Better

### Materiały i opakowania

|                                                                           |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalny procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu | 45                                                                            |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                   | Nie                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                              | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                         | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                            | No                                                               |

Technical Illustration

Dimensions

---

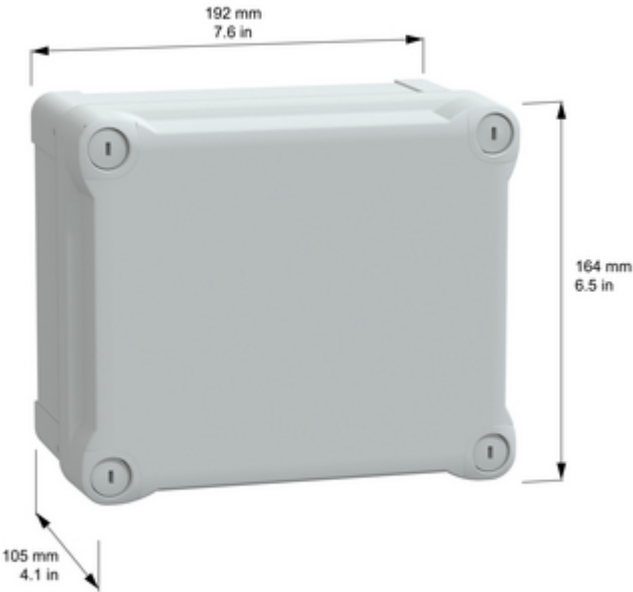


Image of product / Alternate images

Alternative

---

